

Notleuchte KW 8W 230V EVG

Deckenanbaumontage

geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m




Technische Daten

Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	T5 (8W)
Lumen	450
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
Nettogewicht (kg)	0,70

Abmessungen (mm)

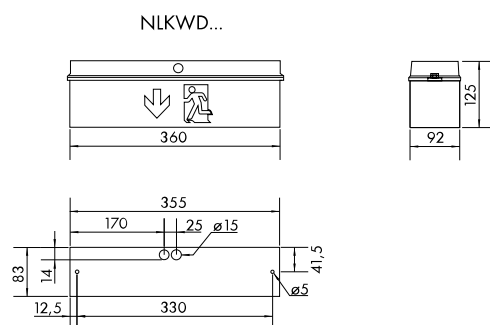

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,42	7,97	6,17	2,30
2,50	3,57	9,89	8,35	6,51	2,33
3,00	3,58	10,18	8,56	6,68	2,26
3,50	3,38	10,30	8,61	6,70	2,02
4,00	3,13	10,27	8,50	6,57	1,62

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW 8W 230V EVG Deckenanbaumontage geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m	NLKW818
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKW
Ballschutzkorb für KW	NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten	NLKW0103
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001