

Notleuchte KW Autotest 8W/3h 230V AC

Deckenanbaumontage

geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m



Technische Daten


Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	T5 (8W)
Lumen	180

Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau
AA Klasse E 8101	AA5
Nettogewicht (kg)	0,70

Abmessungen (mm)

NLKWD...

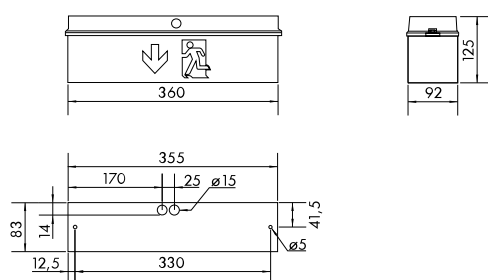

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest 8W/3h 230V AC Deckenanbaumontage geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m	NLKWD833SC
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKW
Ballschutzkorb für KW	NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten	NLKW0103
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWH
Akku NiMH 4,8V 2,4Ah für EB-Leuchten 8W 3h NLxxx833	NLAKKU4824
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001