

Notleuchte KWI Wireless 4W HP-LED 3h 230V

Deckenmontage

Mit 2x 3,2/1,2Ah LiFePO4 Akku, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 320lm, in WirelessControl Professional Ausführung




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	139,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Piktogramm	Klebe-piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	HP-LED (4W)
Lumen	3h: 320 1h: 320
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,70
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

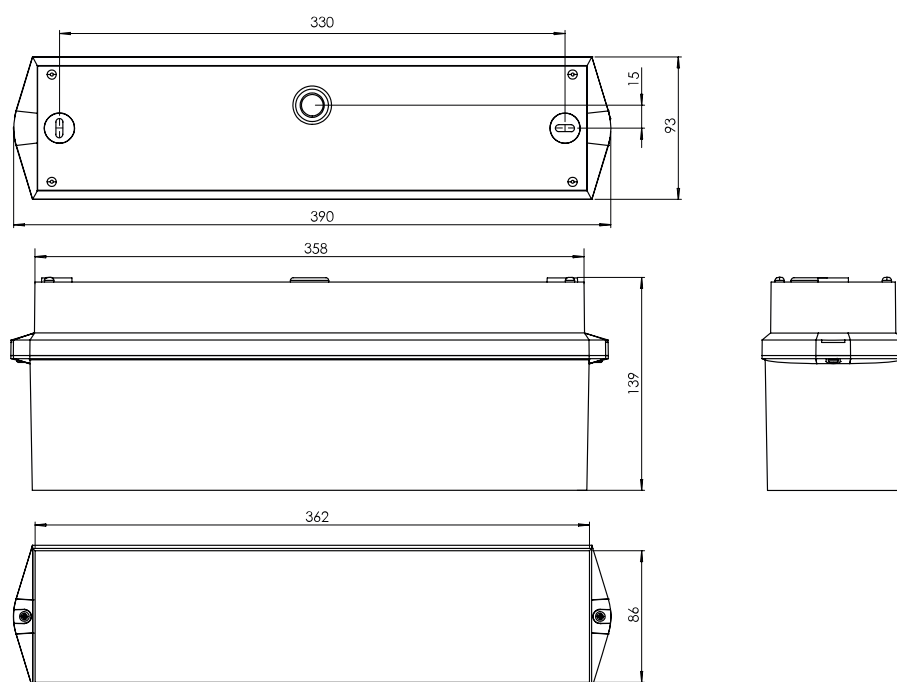

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,16	8,35	7,41	6,45	2,48
2,50	3,23	8,81	7,84	6,85	2,53
3,00	3,2	9,08	8,1	7,08	2,48
3,50	3,06	9,21	8,2	7,17	2,32
4,00	2,78	9,19	8,17	7,11	2,03

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI Wireless 4W HP-LED 3h 230V Deckenmontage Mit 2x 3,2/1,2Ah LiFePO4 Akku, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 320lm, in WirelessControl Professional Ausführung	NLKWID403W
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPIKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV