


Notleuchte KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Decke

1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Außentemperaturbereich -30°C bis +35°C, Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm

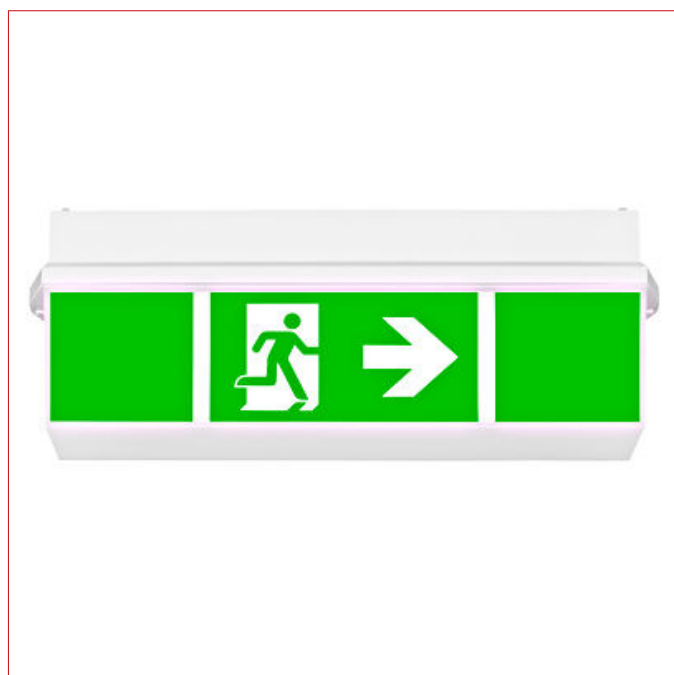

Produktinfo

Bei Verwendung mit Piktogrammen wird für eine gleichmäßige Ausleuchtung empfohlen keine Wechsellinsen einzusetzen. Bei Verwendung als Sicherheitsleuchte kann die Leuchte ohne oder mit Wechsellinsen betrieben werden - siehe Leuchtenabstandstabellen im Onlinedatenblatt.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,37


Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebe-piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520; 3h: 520; 8h: 200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

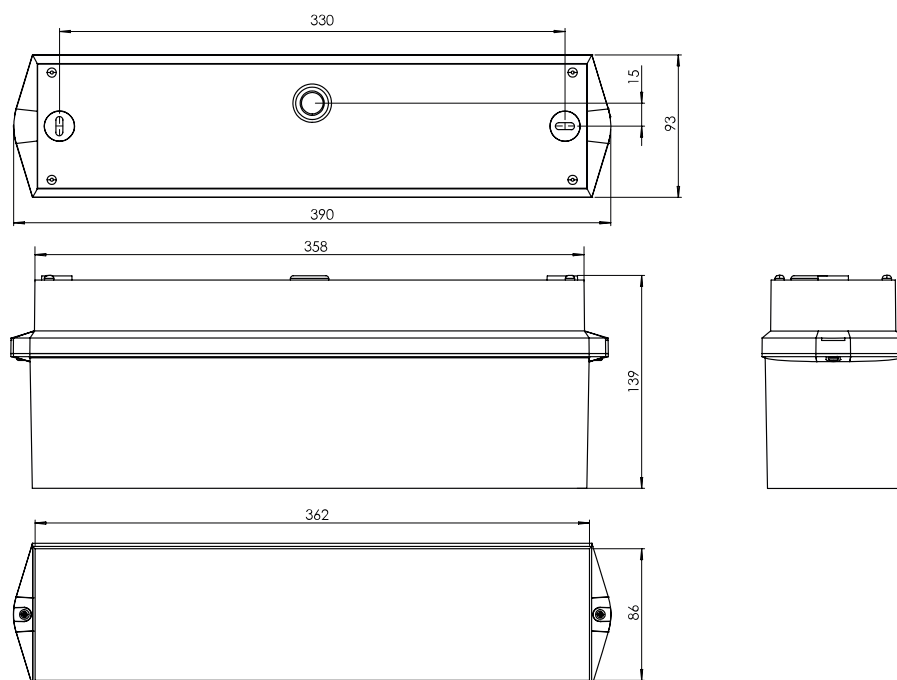

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

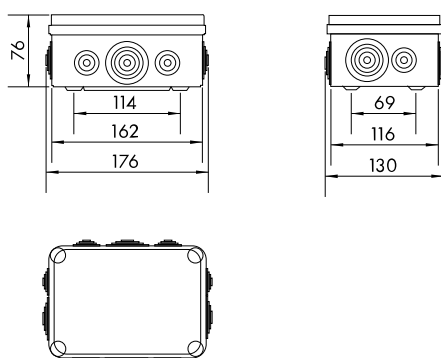

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Decke 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Außentemperaturbereich -30°C bis +35°C, Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWIDC33S
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED	NLAKKU9620
Geeignet für LPU Modul	