

# Notleuchte KWI Autotest 4x1W ERTLED 3h 230VAC Deckenanbau TT

Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15°C bis +40°C, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm




## Technische Daten

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 390,00                                                                                  |
| Nettobreite (mm)  | 93,00                                                                                   |
| Nettohöhe (mm)    | 139,00                                                                                  |
| Nettogewicht (kg) | 0,70                                                                                    |
| Leuchtenart       | kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte<br>Sicherheitsleuchte<br>Rettungszeichenleuchte |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte                                                                |
| Funktion          | SelfControl Tieftemperatur                                                              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                          | Kunststoffleuchte                                                              |
| Design                              | KWI                                                                            |
| Halogenfrei                         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                           |
| Farbe                               | RAL 9003 (weiß)                                                                |
| Piktogramm                          | Klebepiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m)                 | 16                                                                             |
| Leuchtmittel                        | ERT-LED (4W)                                                                   |
| Lumen                               | 1h: 520;3h: 520;8h: 210                                                        |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20%                                                              |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 5,90                                                                           |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 2                                                                              |
| Leistung maximal (W)                | 7,30                                                                           |
| Batterie (V/Ah)                     | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                                       |
| Schutzart                           | IP65                                                                           |
| Schlagfestigkeit                    | IK06                                                                           |
| Montage                             | Deckenanbau                                                                    |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -15                                                                            |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                                                                             |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                                                                            |
| Hersteller                          | Schrack                                                                        |

## Abmessungen (mm)

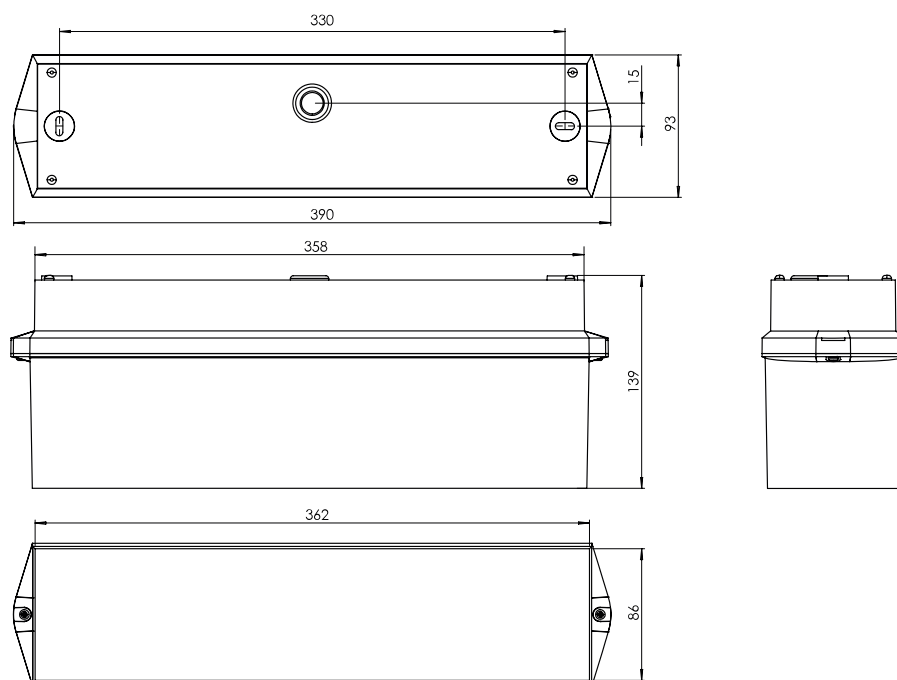

## Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                   | 3,78                                                                                | 9,81                                                                                | 8,56                                                                                | 7,32                                                                                  | 2,88                                                                                  |
| 2,5                                                                                 | 3,94                                                                                | 10,44                                                                               | 9,14                                                                                | 7,87                                                                                  | 3,01                                                                                  |
| 3                                                                                   | 4,01                                                                                | 10,89                                                                               | 9,57                                                                                | 8,26                                                                                  | 3,06                                                                                  |
| 3,5                                                                                 | 4                                                                                   | 11,19                                                                               | 9,85                                                                                | 8,51                                                                                  | 3,02                                                                                  |
| 4                                                                                   | 3,9                                                                                 | 11,38                                                                               | 10,01                                                                               | 8,64                                                                                  | 2,9                                                                                   |
| 5                                                                                   | 3,37                                                                                | 11,36                                                                               | 9,96                                                                                | 8,55                                                                                  | 2,34                                                                                  |
| 6                                                                                   | 1,65                                                                                | 10,85                                                                               | 9,41                                                                                | 7,96                                                                                  | 0,57                                                                                  |

## Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 2,45                                                                                | 6,79                                                                                | 6,02                                                                                | 5,2                                                                                   | 1,89                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 2,37                                                                                | 7,01                                                                                | 6,21                                                                                | 5,36                                                                                  | 1,79                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 2,12                                                                                | 7,02                                                                                | 6,2                                                                                 | 5,33                                                                                  | 1,53                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 1,54                                                                                | 6,83                                                                                | 5,99                                                                                | 5,1                                                                                   | 0,97                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Notleuchte KWI Autotest 4x1W ERTLED 3h 230VAC Deckenanbau TT</p> <p>Mit 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4 Akkus geeignet für Tieftemperaturen, -15°C bis +40°C, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm</p> | NLKWIDT33S |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Ballschutzkorb für KW und C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NLBKW      |
| Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NLKWIPKTO  |
| Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NL2PW      |
| Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NLAWX001   |
| <p>Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten</p> <p>LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert</p>                                                                                                                                                                    | NLAKKU323T |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NLTESTSC2  |
| Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NLTEST2COV |