

Datenblatt für Artikel: NLKWIW433S

Notleuchte KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Wandanbau

1h/3h/8h einstellbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm oder Deckenanbaumontage ohne Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI

Technische Daten - Fortsetzung

Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Klebpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

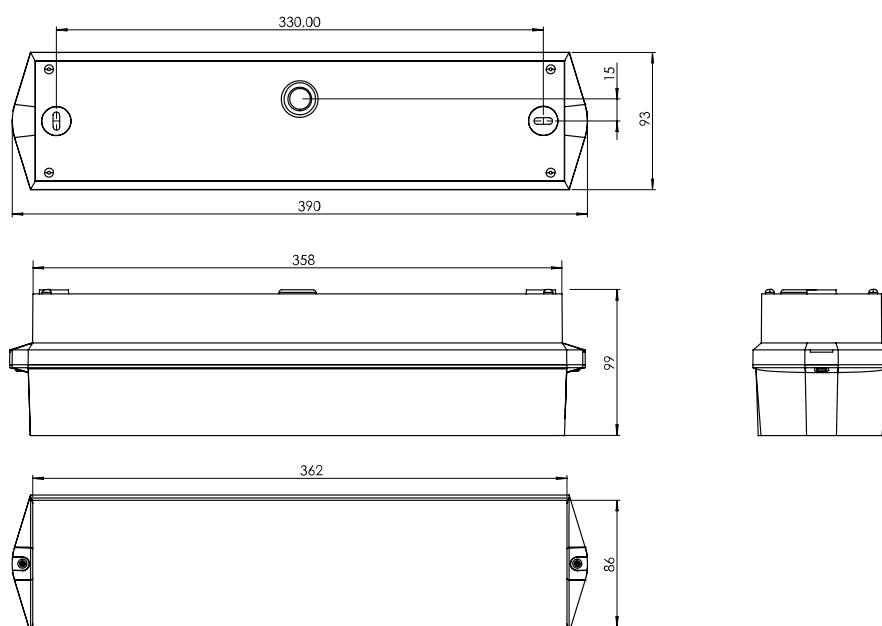

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	2,64	7,02	6,57	6,07	2,32
2,50	2,68	7,4	6,94	6,44	2,35
3,00	2,6	7,61	7,14	6,64	2,28
3,50	2,4	7,65	7,18	6,69	2,08
4,00	2,03	7,55	7,07	6,59	1,72

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Wandanbau 1h/3h/8h einstellbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm oder Deckenanbaumontage ohne Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 Akku	NLKWIW433S
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV