


Notleuchte KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO₄, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm, in WirelessControl Professional Ausführung



Produktinfo

Bei Verwendung mit Piktogrammen wird für eine gleichmäßige Ausleuchtung empfohlen keine Wechsellinsen einzusetzen. Bei Verwendung als Sicherheitsleuchte kann die Leuchte ohne oder mit Wechsellinsen betrieben werden - siehe Leuchtenabstandstabellen im Onlinedatenblatt.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettobreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Klebepiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

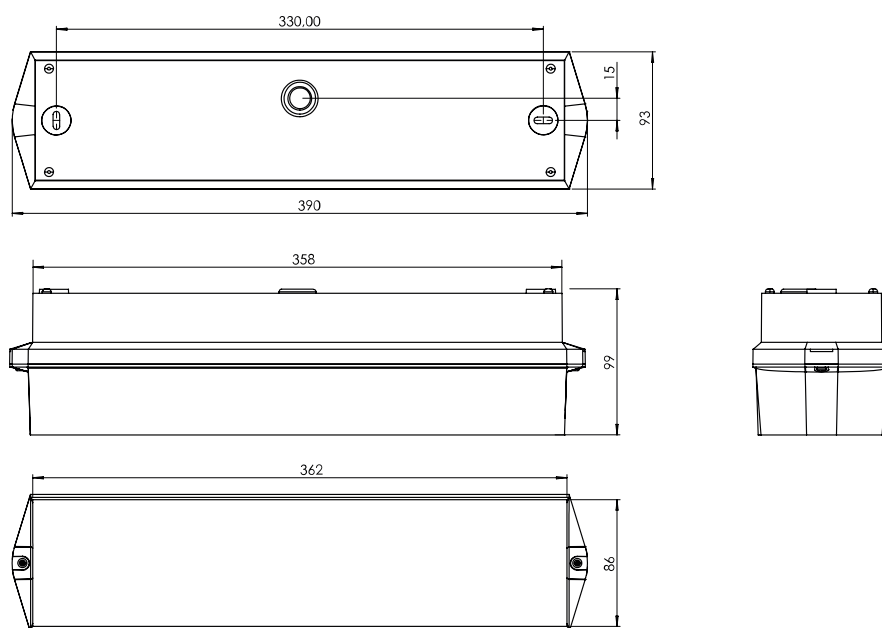

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO ₄ , Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm, in WirelessControl Professional Ausführung	NLKWIW433W
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 Akkus LiFePO ₄ 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO ₄ - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV