


Notleuchte KW Autotest LED 3h 230V AC

Wandanbaumontage


1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m



Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettobreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	HP-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

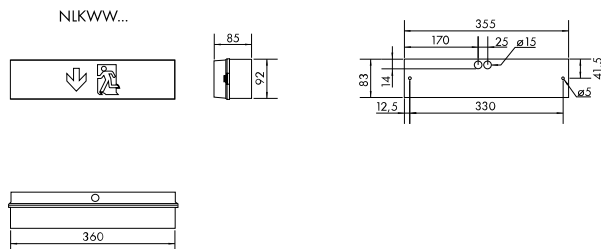

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest LED 3h 230V AC Wandanbaumontage 1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m	NLKWW003SC
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKWC
Ballschutzkorb für KW	NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten	NLKW0103
Flache Wandhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWN
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED	NLAKKU9620
Geeignet für LPU Modul	