


Notleuchte KW LED 230V

Wandanbaumontage


geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m



Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettbreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	HP-LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

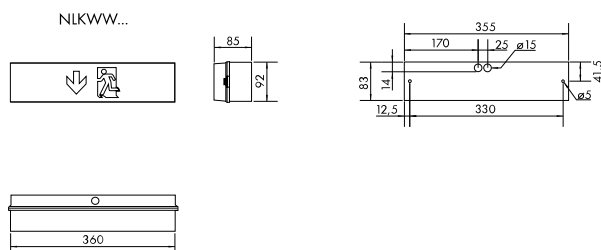

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW LED 230V Wandanbaumontage geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m	NLKWW009
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKCW
Ballschutzkorb für KW	NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten	NLKW0103
Flache Wandhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWN