


Notleuchte KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

Wandanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Wandanbau mit einseitigem
Piktogramm mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettbreite (mm)	92,00
Netthöhe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

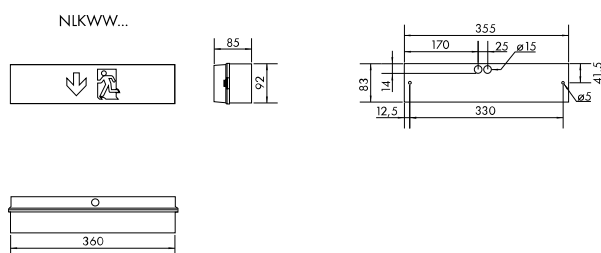

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,20	8,47	7,66	6,80	2,65
2,50	3,32	8,98	8,17	7,31	2,78
3,00	3,33	9,34	8,51	7,65	2,80
3,50	3,26	9,54	8,71	7,86	2,64
4,00	3,13	9,63	8,79	7,93	2,50

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,07	5,86	5,34	4,81	1,68
2,50	1,95	5,98	5,45	4,92	1,56
3,00	1,60	5,88	5,35	4,82	1,21
3,50	0,55	5,57	5,03	4,51	0,24
4,00	0,00	4,45	3,66	3,67	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest 4x1 W ERT-LED 3h 230V AC Wandanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m	NLKWW033SC
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKW
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWl.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Flache Wandhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWN
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620