

Datenblatt für Artikel: NLKWW401SC

# Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Wandanbaumontage

1h/3h einstellbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, 1h: 300lm; 3h: 300lm




## Technische Daten

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nettolänge (mm)     | 390,00                               |
| Nettobreite (mm)    | 93,00                                |
| Nettohöhe (mm)      | 99,00                                |
| Nettogewicht (kg)   | 1,30                                 |
| Leuchtenart         | Rettungszeichenleuchte               |
| EB-ZB               | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion            | SelfControl                          |
| Ausführung          | Kunststoffleuchte                    |
| Design              | KW                                   |
| Halogenfrei         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe               | weiß                                 |
| Erkennungsweite (m) | 16                                   |
| Autonomiezeit (h)   | 3                                    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Leuchtmittel                  | LED (3W)                 |
| Lumen                         | 1h: 300;3h: 300          |
| Spannungsbereich (V)          | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$  |
| Batterie (V/Ah)               | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4    |
| Schutzart                     | IP54                     |
| Montage                       | Deckenanbau<br>Wandanbau |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5                       |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                       |
| AA Klasse E 8101              | AA4                      |
| Hersteller                    | Schrack                  |

## Maßbild: Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Wandanbaumontage

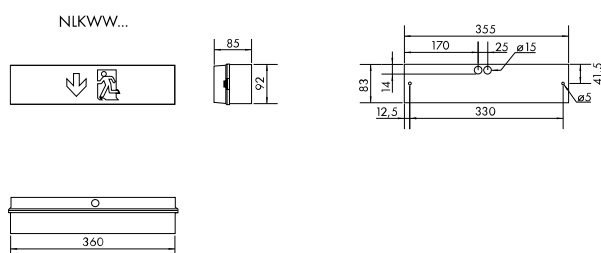

## Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 3,31                                                                                | 8,48                                                                                | 7,84                                                                                | 7,17                                                                                  | 2,84                                                                                  |
| 2,50            | 3,46                                                                                | 9,07                                                                                | 8,42                                                                                | 7,75                                                                                  | 2,99                                                                                  |
| 3,00            | 3,52                                                                                | 9,49                                                                                | 8,84                                                                                | 8,17                                                                                  | 3,06                                                                                  |
| 3,50            | 3,51                                                                                | 9,78                                                                                | 9,12                                                                                | 8,46                                                                                  | 3,05                                                                                  |
| 4,00            | 3,41                                                                                | 9,94                                                                                | 9,28                                                                                | 8,62                                                                                  | 2,95                                                                                  |
| 5,00            | 2,90                                                                                | 9,90                                                                                | 9,26                                                                                | 8,60                                                                                  | 2,46                                                                                  |
| 6,00            | 1,60                                                                                | 9,40                                                                                | 8,76                                                                                | 8,14                                                                                  | 1,24                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Wandanbaumontage<br>1h/3h einstellbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, 1h: 300lm; 3h: 300lm | NLKWW401SC |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                      |            |
| Ballschutzkorb für KW und C1                                                                                                                                                                   | NLBKW      |
| Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet                                                                                                                                                               | NL2PW      |
| Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                                                                    | NLAWX001   |