

Notleuchte KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, mit LiFePO4 Akku, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Maßbild: Notleuchte KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage

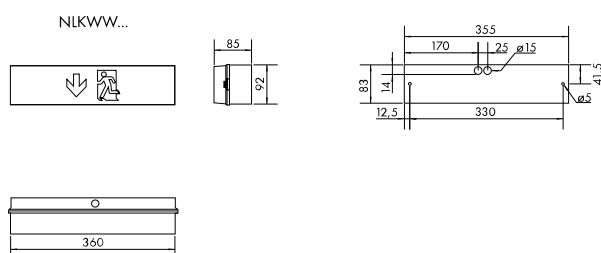

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Abstandstabelle ohne Linsen (Werksauslieferung)- Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, mit LiFePO4 Akku, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKW433SC
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L