

Notleuchte KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO₄, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, dimmbar, 520lm, in WirelessControl Professional Ausführung




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettobreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Klebe-piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

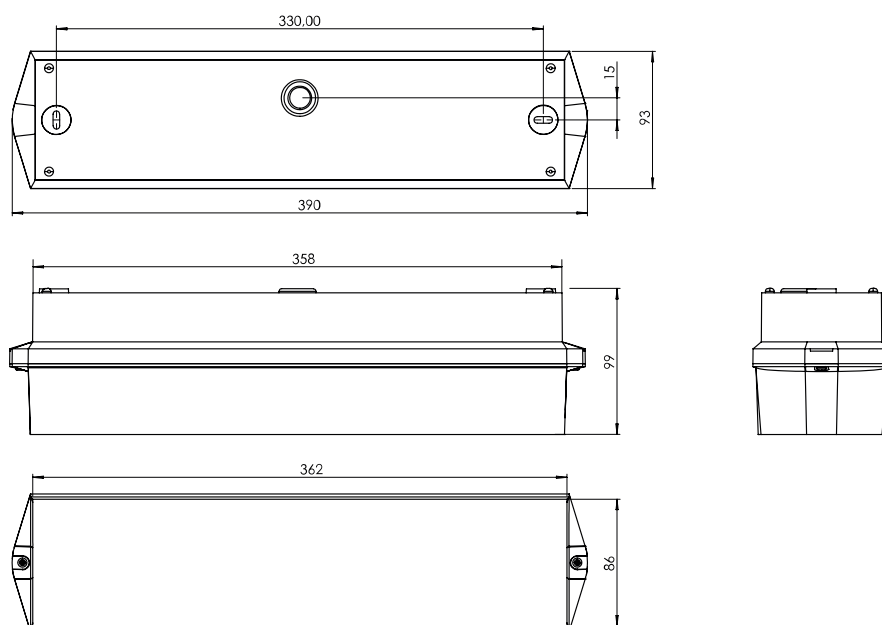

Datei Tabelle: Notleuchte KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Datei Tabelle: Notleuchte KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage	
Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO4, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm,	NLKWW433WL
Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, dimmbar, 520lm, in WirelessControl Professional Ausführung	
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWl.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPIKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. LED EB-Leuchte KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	