

Notleuchte KX Autotest LED 1h/3h 230V AC

Universalmontage

Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	332,00
Nettbreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh


Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

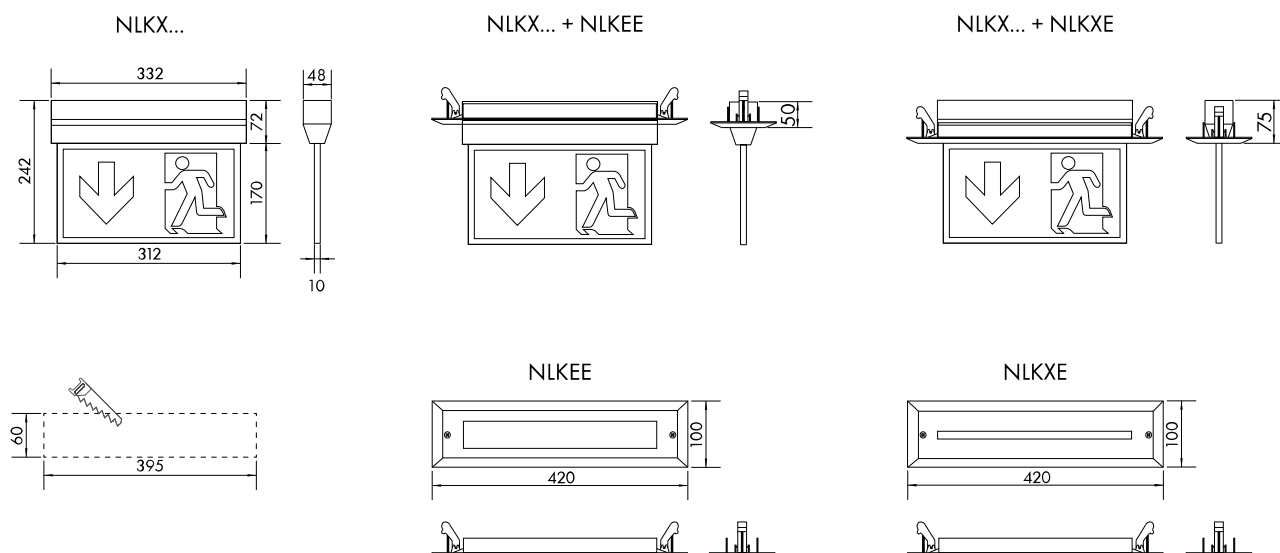

Bohrabstände (mm)

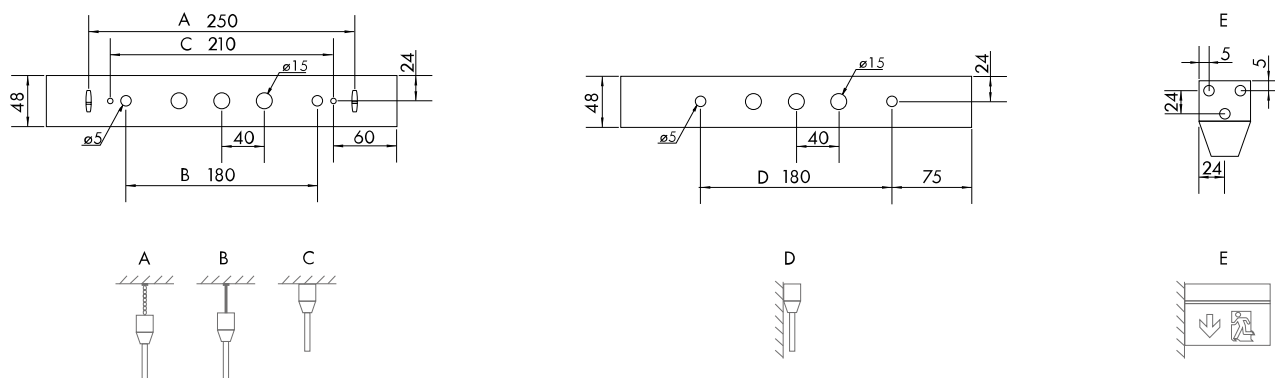

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	9,93	8,29	5,11	1,93
2,50	4,16	10,82	8,96	5,39	1,88
3,00	4,45	11,53	9,41	5,48	1,60
3,50	4,32	12,12	9,66	5,35	1,07
4,00	4	12,49	9,61	4,96	0,00

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,42	6,02	3,46	0,93
2,50	2,59	7,88	6,08	3,17	0,00
3,00	0,00	5,51	2,55	1,97	0,00
3,50	0,00	4,27	0,86	0,00	0,00
4,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KX Autotest LED 1h/3h 230V AC Universalmontage Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKXU003SC
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KX	NLKXBE
Einbaurahmen für KX mit schmalen Ausschnitt mit Prüftaster, erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	NLKXE-EB
Einbaurahmen KE und KX-opal, grosser Ausschnitt + Prüftaster Erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	NLKEE-EB
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4