

Datenblatt für Artikel: NLKXU039ML

Notleuchte KX Überwachung und Mischbetrieb ERT-LED 230V

Universalmontage; Erkennungsweite: 30m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	332,00
Nettbreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,10
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung und Mischbetrieb
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP40

Technische Daten - Fortsetzung


Montage

Universal
Deckenanbau
Wandanbau
Deckeneinbau

Abmessungen (mm)

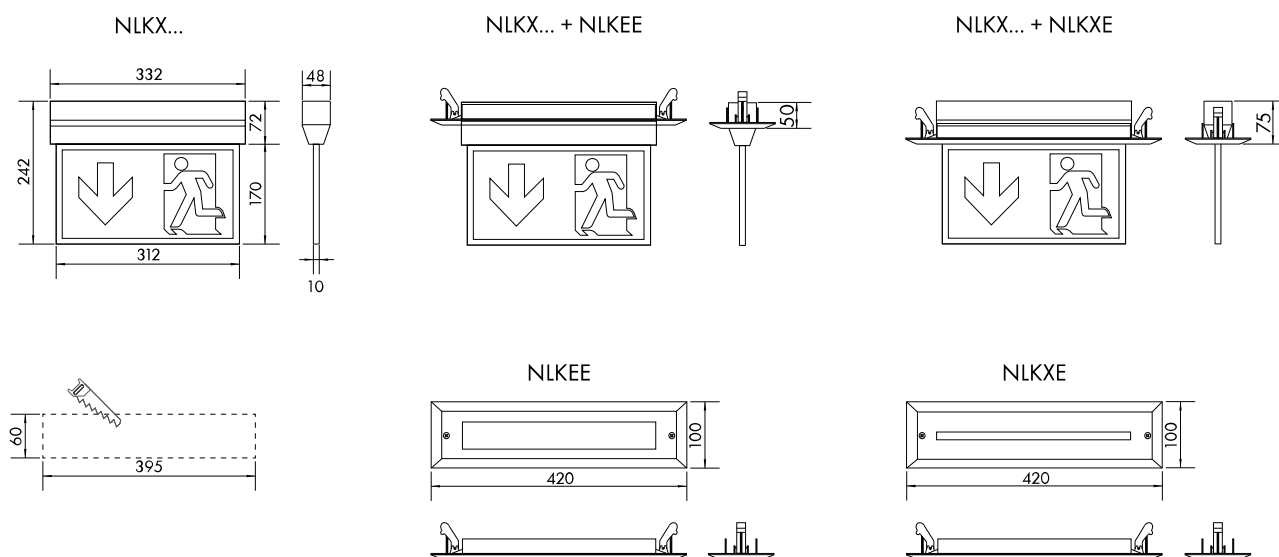

Bohrabstände (mm)

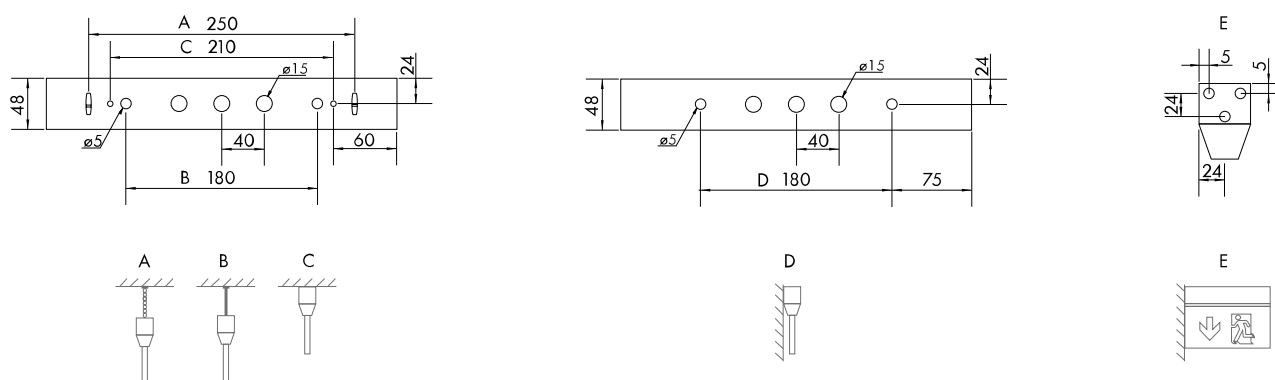

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	19,70	16,50	5,35	2,00
2,50	8,72	21,94	18,24	5,64	1,95
3,00	9,23	23,93	19,32	5,75	1,87
3,50	9,62	25,62	20,24	5,70	1,63
4,00	9,90	26,71	20,65	5,51	1,30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KX Überwachung und Mischbetrieb ERT-LED 230V Universalmontage; Erkennungsweite: 30m	NLKXU039ML
Optionales Zubehör	
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KX	NLKXBE
Einbaurahmen für KX mit schmalen Ausschnitt	NLKXE
Kleine Scheibe KX + 3-teiliges Steckpiktoset (EW: 22m)	NLKXMINI
Einbaurahmen für KE und KX-opal, grosser Ausschnitt	NLKEE
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4