

Notleuchte KX Autotest LED 1h/3h 230V AC Universalmontage

Erkennungsweite: 30m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 60lm, LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	332,00
Nettobreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,10
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)


Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 60
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	4,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

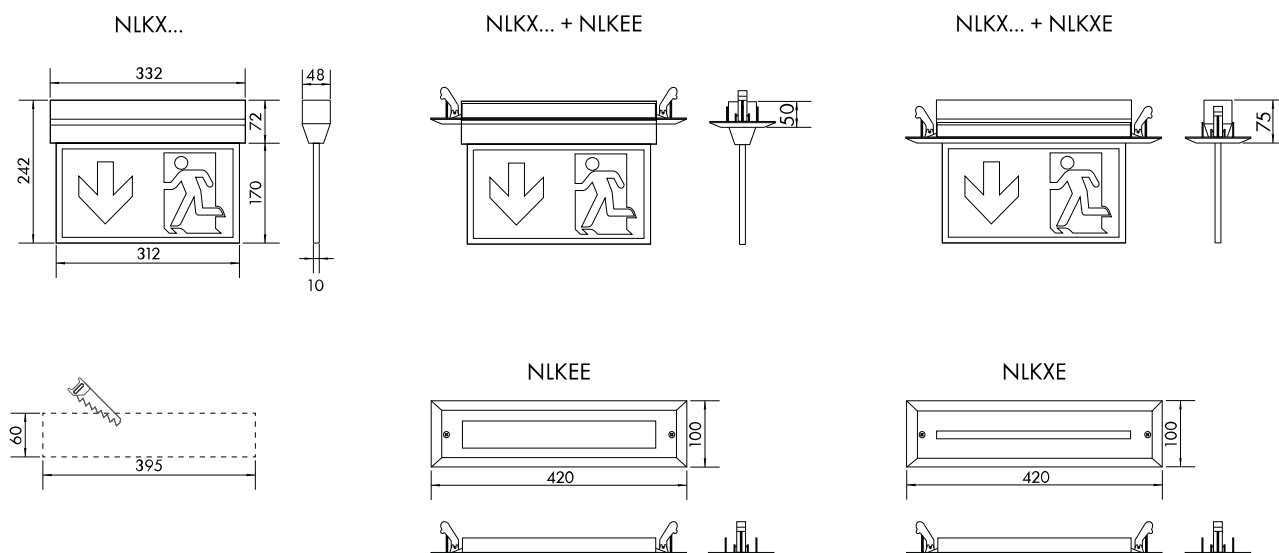

Bohrabstände (mm)

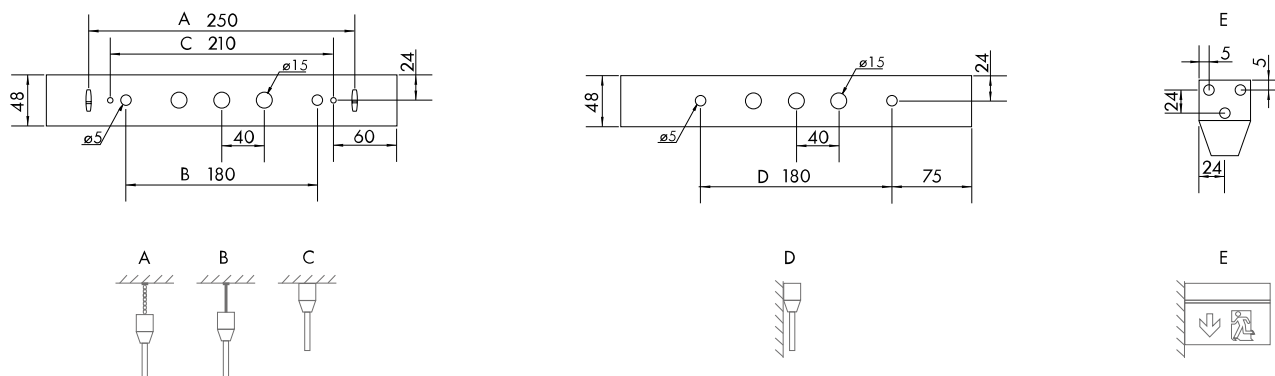

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,37	8,56	6,42	4,29	1,49
2,50	3,52	9,25	6,81	4,34	1,21

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	0	3,28	1,84	1,72	0
2,50	0	1,84	0,46	0	0

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KX Autotest LED 1h/3h 230V AC Universalmontage	NLKXU403SC
Erkennungsweite: 30m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 60lm, LiFePO4 Akku	
Optionales Zubehör	
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KX	NLKXBE
Einbaurahmen für KX mit schmalen Ausschnitt	NLKXE-EB
mit Prüftaster, erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	
Einbaurahmen KE und KX-opal, grosser Ausschnitt + Prüftaster	NLKEE-EB
Erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 B x H x T: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV