

Datenblatt für Artikel: NLKXU433WL

Notleuchte KX Wireless ERT-LED 3h 230V AC Universalmontage

Erkennungsweite: 30m, 520lm, in WirelessControl Professional Ausführung, mit LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar




Technische Daten

Nettolänge (mm)	332,00
Nettobreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,20
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff






Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

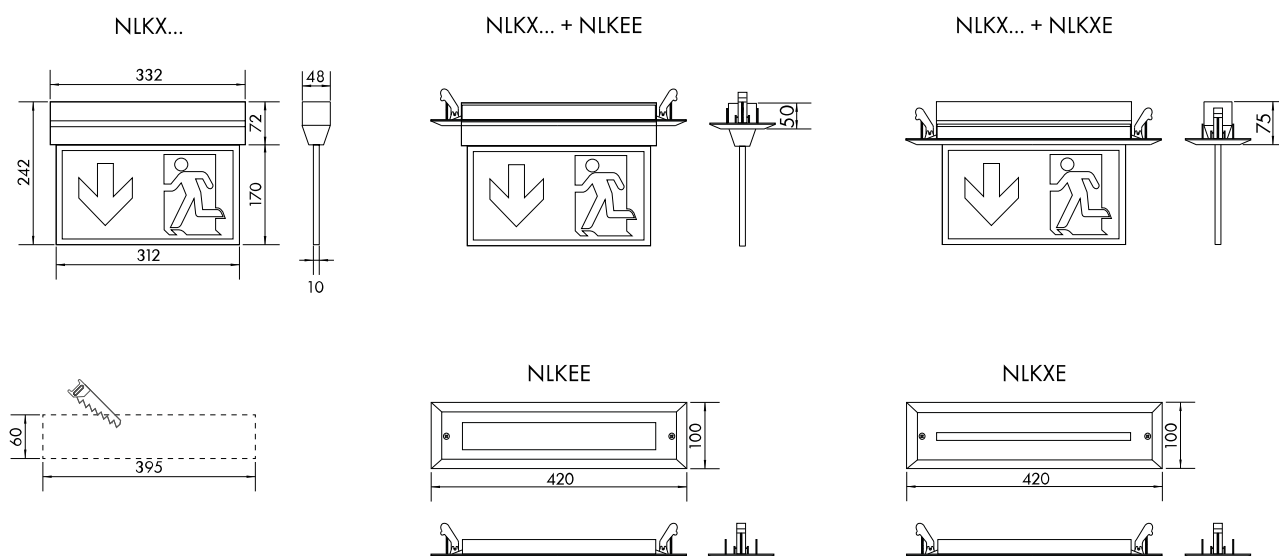

Bohrabstände (mm)

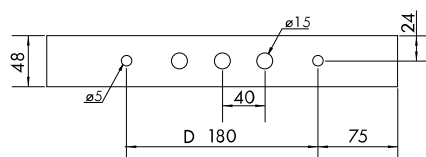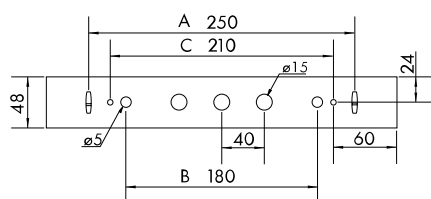

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KX Wireless ERT-LED 3h 230V AC Universalmontage	NLWXU433WL
Erkennungsweite: 30m, 520lm, in WirelessControl Professional Ausführung, mit LiFePO4 Akku, per Funk schaltbar	
Optionales Zubehör	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
Einbaurahmen für KX mit schmalem Ausschnitt	NLXE-EB
mit Prüftaster, erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	
Einbaurahmen KE und KX-opal, grosser Ausschnitt + Prüftaster	NLKEE-EB
Erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
B x H x T: 450 x 280 x 125mm	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechselinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: FlurAusleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSH4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV