

Notleuchte Linda Industrie Überwachung/ Mischbetrieb LED 30W

230V AC/DC, Universalmontage, 4758lm, IP65, 4000K, L=1570, Geeignet für Installation in lebensmittelverarbeitenden Bereichen (HACCP, IFS, BRC-Standard)., 4760lm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	1.570,00
Nettbreite (mm)	100,00
Netthöhe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	2,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung und Mischbetrieb
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	LIU
Farbe	RAL 7035 (grau)
Leuchtmittel	LED (30W)
Lumen	4760
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)

35

Abmessungen (mm)

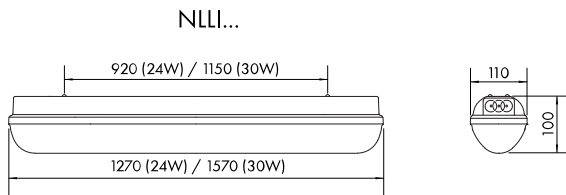

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,83	11,72	11,31	11,3	4,61
2,50	5,99	14,54	13,99	13,91	5,66
3,00	7,17	17,39	16,71	16,54	6,72
3,50	8,34	20,23	19,43	19,21	7,79
4,00	9,5	23,05	22,11	21,83	8,85
5,00	11,86	28,72	27,54	26,24	10,6
6,00	12,79	31,32	29,9	28,18	11,3
7,00	13,79	33,45	31,79	29,86	11,87
8,00	14,68	35,36	33,45	31,27	12,33
9,00	15,41	37,3	34,94	32,53	12,71
10,00	15,74	39,23	36,44	33,63	13,03
12,00	16,54	42,62	39,02	35,43	13,47
14,00	17,69	44,47	40,65	36,78	13,68
16,00	18,29	45,56	41,66	37,73	13,59

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte Linda Industrie Überwachung/Mischbetrieb LED 30W 230V AC/DC, Universalmontage, 4758lm, IP65, 4000K, L=1570, Geeignet für Installation in lebensmittelverarbeitenden Bereichen (HACCP, IFS, BRC-Standard), 4760lm	NLLIU030ML
Optionales Zubehör	
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
LINDA Aufhängungshaken aus Edelstahl für 18/36/58W	LI2JLT0463