

Datenblatt für Artikel: NLLIU158ML

Notleuchte Linda Industrie Überwachung und Mischbetrieb 58W

230V, EVG, Universalmontage, ohne Leuchtmittel



Technische Daten


Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung und Mischbetrieb
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	LIU
Farbe	RAL 7035 (grau)
Leuchtmittel	T8 (58W)
Lumen	5200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Schutzart	IP65

Technische Daten - Fortsetzung

Montage

Universal
Deckenanbau
Wandanbau

Abmessungen (mm)

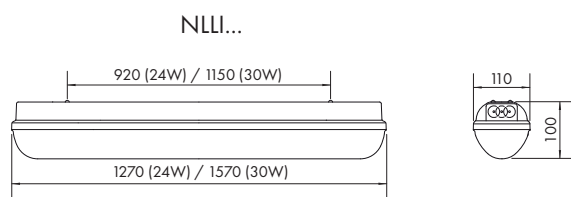

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,97	13,70	11,31	8,02	4,10
2,50	8,72	16,95	13,99	9,84	5,13
3,00	10,46	20,21	16,67	11,67	5,89
3,50	10,77	23,50	19,38	13,54	6,58
4,00	11,62	26,78	22,08	15,38	6,93
5,00	12,38	32,40	26,76	19,02	7,70
6,00	12,86	34,46	28,40	20,64	8,26
7,00	13,74	36,14	29,80	22,06	8,64
8,00	13,86	37,50	31,04	23,24	9,20
9,00	14,40	38,58	32,13	24,57	9,66
10,00	14,28	39,52	32,96	25,76	9,64
12,00	14,31	41,28	34,05	26,64	9,72
14,00	14,00	41,80	34,72	27,64	9,44
16,00	13,44	42,00	34,80	27,76	8,52

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte Linda Industrie Überwachung und Mischbetrieb 58W 230V, EVG, Universalmontage, ohne Leuchtmittel	NLLIU158ML
Optionales Zubehör	
Linda Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Linda Aufhängungshaken aus Edelstahl für 18/36/58W	LI2JLT0463