

Notleuchte LX 6x0, 5W HP-LED 230V EL, Deckenanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 34m, 300lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	384,00
Nettbreite (mm)	62,00
Nettohöhe (mm)	224,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Aluminiumprofileuchte
Design	LX
Farbe	silber
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	34
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Deckenanbau

Technische Daten - Fortsetzung


Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

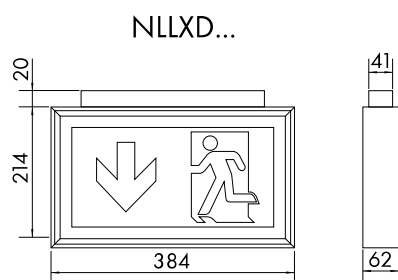

Bohrabstände (mm)

NLLM.../LX.../LS

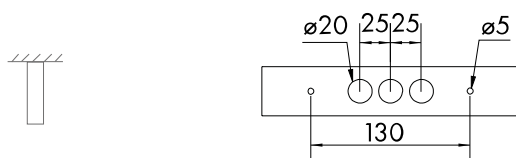

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte LX 6x0,5W HP-LED 230V EL, Deckenanbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 34m, 300lm	NLLXD009EL
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Pendelpaar 500mm verchromt verdrahtet	NL2PV