


Datenblatt für Artikel: NLLXW009EL

Notleuchte LX 6x0, 5W HP-LED 230V EL, Wandanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 34m, 300lm

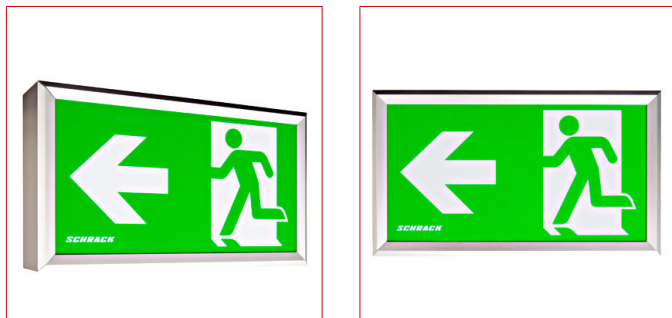

Technische Daten


Nettolänge (mm)	384,00
Nettbreite (mm)	62,00
Nettohöhe (mm)	224,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Aluminiumprofileuchte
Design	LX
Farbe	silber
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	34
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Wandanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack


Abmessungen (mm)

NLLXW...

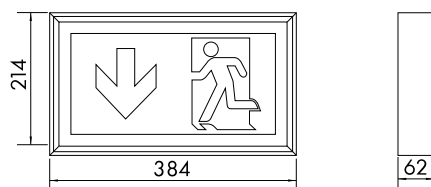

Bohrabstände (mm)

NLLXW...

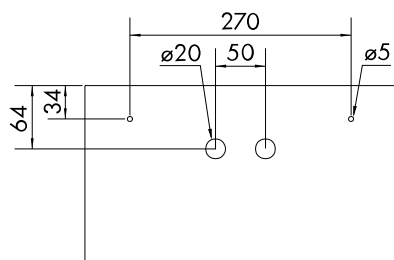

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte LX 6x0,5W HP-LED 230V EL, Wandanbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 34m, 300lm	NLLXW009EL
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 B x H x T: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2