

Gruppenbatterieanlage MicroControl 4/20


4 Stromkreise, max. 80 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 900W 1h / 400W 3h / 160W 8h, mit 9Ah OGiV Batteriesatz, optional erweiterbar auf max. 6 Stromkreise max. 120 Leuchten, H630 x B350 x T230mm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	230,00
Nettbreite (mm)	350,00
Nettohöhe (mm)	630,00
Nettogewicht (kg)	64,70

Abmessungen (mm)

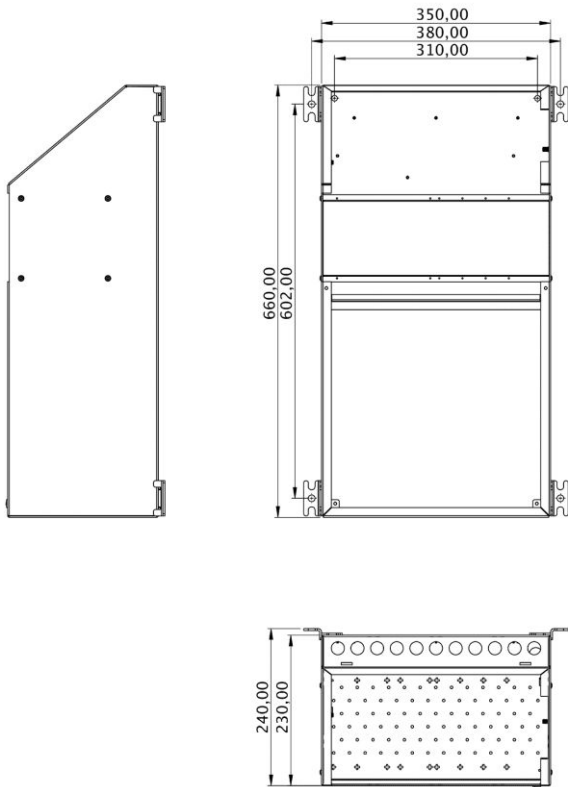

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gruppenbatterieanlage MicroControl 4/20	
4 Stromkreise, max. 80 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 900W 1h / 400W 3h / 160W 8h, mit 9Ah OGiV	NLMI104A09
Batteriesatz, optional erweiterbar auf max. 6 Stromkreise max. 120 Leuchten, H630 x B350 x T230mm	
Optionales Zubehör	
E30 Schrank für Gruppenbatterieanlage MI, CC mit Lüfter	
Außenmaß: 918 x 711 x 345mm (HxBxT), Farbe RAL7035, 105kg, Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30, Feuerwiderstand 30 Minuten - im Sinne F30/I30, für LPS MicroControl mit 7Ah oder 9Ah Batteriesatz sowie für LPS CoreCompact 24 mit 40Ah	NLMIE30A
Batteriesatz	
Plexiglasabdeckung absperrrbar für MicroControl Anlage	NLPLXMIC
3-Phasen Netzüberwachung mit Busanbindung für Multicontrol	NLMCLM
Dreiphasennetzüberwachung PC230	NLPC2300
Lichtschalterabfragemodul 8 Eingänge mit Netzwächter (lose)	NLSAM24
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung	NLMCT15
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung + SS mit Schlüsselschalter	NLMCT15S