

Notleuchte MM weiß LED 230V AC/DC, Deckenanbau

mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 22m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettohöhe (mm)	136,00
Nettotiefe (mm)	45,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	MM
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5


Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

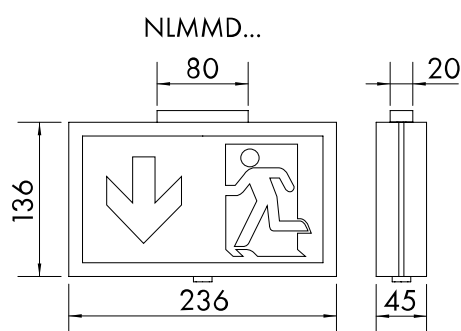

Bohrabstände (mm)

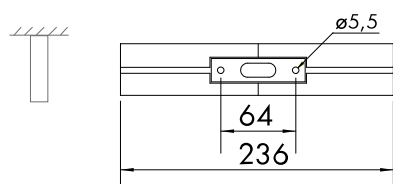

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte MM weiß LED 230V AC/DC, Deckenanbau mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 22m	NLMMDW09EL