

Datenblatt für Artikel: NLMMWTW09E

# Notleuchte MM Duo weiß LED 230V AC/DC, Wandanbau

Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 22m, mit zusätzlichem LED Spot für Sicherheitsbeleuchtung im Notbetrieb, 140lm



## Technische Daten


|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)     | 236,00                                                                         |
| Nettobreite (mm)    | 45,00                                                                          |
| Nettohöhe (mm)      | 136,00                                                                         |
| Nettogewicht (kg)   | 1,15                                                                           |
| Leuchtenart         | kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte                                        |
| EB-ZB               | Zentralbatterienotleuchte                                                      |
| Funktion            | Mit Überwachung - zentral schaltbar                                            |
| Ausführung          | Metallleuchte                                                                  |
| Design              | MM                                                                             |
| Farbe               | RAL 9003 (weiß)                                                                |
| Piktogramm          | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m) | 22                                                                             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Leuchtmittel                        | LED (2W)<br>ERT-LED (1W)                     |
| Lumen                               | 140                                          |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$ |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 2,90                                         |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1,10                                         |
| Leistung maximal (W)                | 3,90                                         |
| Schutzart                           | IP40                                         |
| Schlagfestigkeit                    | $\geq$ IK03                                  |
| Montage                             | Wandanbau                                    |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -5                                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                                           |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                                          |
| Hersteller                          | Schrack                                      |

## Abmessungen (mm)

NLMMW...

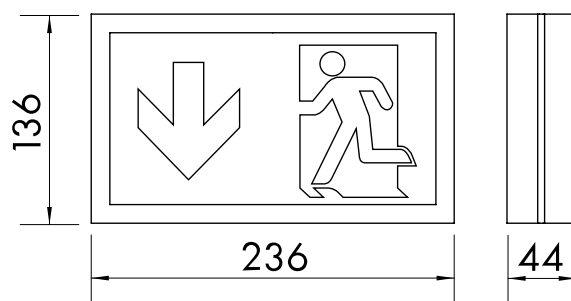

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,86                                                                              | 8,79                                                                              | 6,13                                                                              | 3,19                                                                                | 1,41                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,85                                                                              | 9,62                                                                              | 6,47                                                                              | 3,7                                                                                 | 1,56                                                                                |
| 3,00                                                                              | 3,12                                                                              | 9,84                                                                              | 5,76                                                                              | 4,11                                                                                | 1,61                                                                                |
| 3,50                                                                              | 3,32                                                                              | 10,35                                                                             | 6,26                                                                              | 4,41                                                                                | 1,48                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,46                                                                              | 8,75                                                                              | 6,65                                                                              | 4,55                                                                                | 1,22                                                                                |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                       | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Notleuchte MM Duo weiß LED 230V AC/DC, Wandanbau                                                                                                  |          |
| Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 22m, mit zusätzlichem LED Spot für Sicherheitsbeleuchtung im Notbetrieb, 140lm |          |