

# Notleuchte MM weiß LED 230V AC/DC, Wandanbau

mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 22m




## Technische Daten

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)                     | 236,00                                                                         |
| Nettohöhe (mm)                      | 136,00                                                                         |
| Nettotiefe (mm)                     | 45,00                                                                          |
| Nettogewicht (kg)                   | 1,15                                                                           |
| Leuchtenart                         | Rettungszeichenleuchte                                                         |
| EB-ZB                               | Zentralbatterienotleuchte                                                      |
| Funktion                            | Mit Überwachung - zentral schaltbar                                            |
| Ausführung                          | Metallleuchte                                                                  |
| Design                              | MM                                                                             |
| Farbe                               | RAL 9003 (weiß)                                                                |
| Piktogramm                          | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m)                 | 22                                                                             |
| Leuchtmittel                        | LED (2W)                                                                       |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                                                |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 3,40                                                                           |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1,10                                                                           |
| Leistung maximal (W)                | 3,40                                                                           |
| Schutzart                           | IP40                                                                           |
| Schlagfestigkeit                    | ≥ IK03                                                                         |
| Montage                             | Wandanbau                                                                      |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -5                                                                             |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40      |
| AA Klasse E 8101              | AA4     |
| Hersteller                    | Schrack |

## Abmessungen (mm)

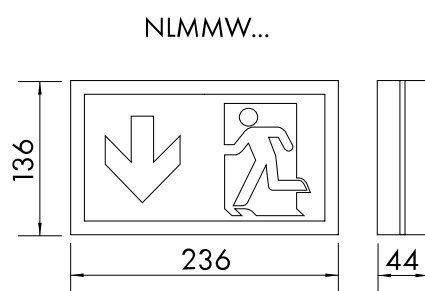

## Bohrabstände (mm)

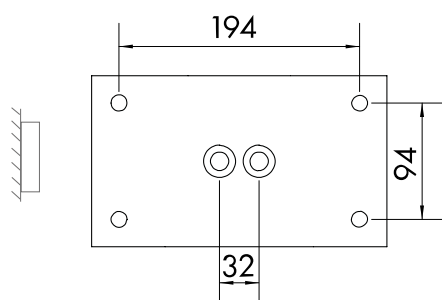

| BEZEICHNUNG                                                                                               | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte MM weiß LED 230V AC/DC, Wandanbau<br>mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 22m | NLMMWW09EL |