

Notleuchte OM OLED 230V AC/DC EL

zweiseitig Deckenmontage

Inklusive Standardpiktosatz, mit integriertem einstellbarem Deckenkurzpendel, umsteckbar auf Wandauslegermontage, mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 20m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	222,00
Nettohöhe (mm)	127,00
Nettotiefe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	OM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 7035 (grau)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20
Leuchtmittel	OLED
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	6,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	6,30
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	≥ IK03

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendeleinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

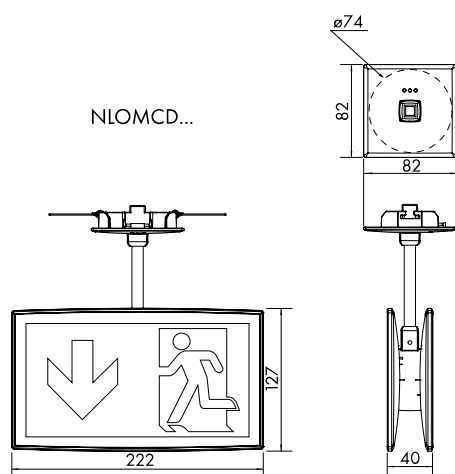

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte OM OLED 230V AC/DC EL zweiseitig Deckenmontage	
Inklusive Standardpiktosatz, mit integriertem einstellbarem Deckenkurzpendel, umsteckbar auf Wandauslegermontage, mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 20m	NLOMCD009E
Optionales Zubehör	
Pendel für Design OM 500mm Aluminium verdrahtet nach Bedarf kürzbar	NLOM1PA