

Notleuchte OM OLED 230V AC/DC ML einseitig Decke


Inklusive Standardpiktosatz, mit integriertem einstellbarem Deckenkurzpendel, umsteckbar auf Wandauslegermontage, mit Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb; Erkennungsweite: 20m



Technische Daten

Nettolänge (mm)	222,00
Nettohöhe (mm)	127,00
Nettotiefe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,20
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	OM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	aluminium eloxiert
Erkennungsweite (m)	20
Leuchtmittel	OLED
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP20
Montage	Pendeleinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA5

Abmessungen (mm)

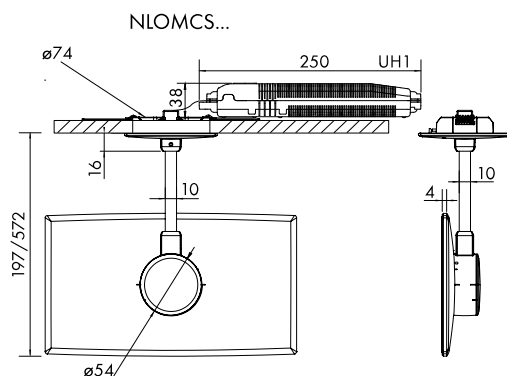

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte OM OLED 230V AC/DC ML einseitig Decke	
Inklusive Standardpiktosatz, mit integriertem einstellbarem Deckenkurzpendel, umsteckbar auf Wandauslegermontage, mit Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb; Erkennungsweite: 20m	NLOMCS009M
Optionales Zubehör	
Pendel für Design OM 500mm Aluminium verdrahtet nach Bedarf kürzbar	NLOM1PA