

Notleuchte OM OLED 230V AC/DC EL

Wandeinbaumontage

Inklusive Standardpiktosatz, mit Überwachungs - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 20m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	222,00
Nettohöhe (mm)	127,00
Nettotiefe (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	OM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 7035 (grau)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20
Leuchtmittel	OLED
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	4
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandeinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

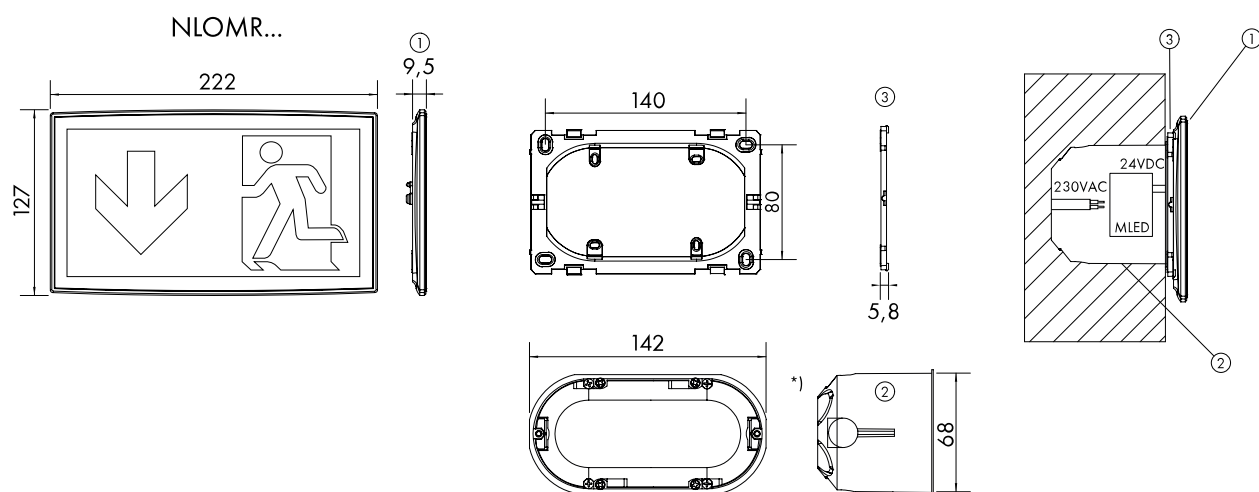

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte OM OLED 230V AC/DC EL Wandeinbaumontage	NLOMRS009E
Inklusive Standardpiktosatz, mit Überwachungs - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 20m	