

Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage

1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, Erkennungsweite: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	20
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK3
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

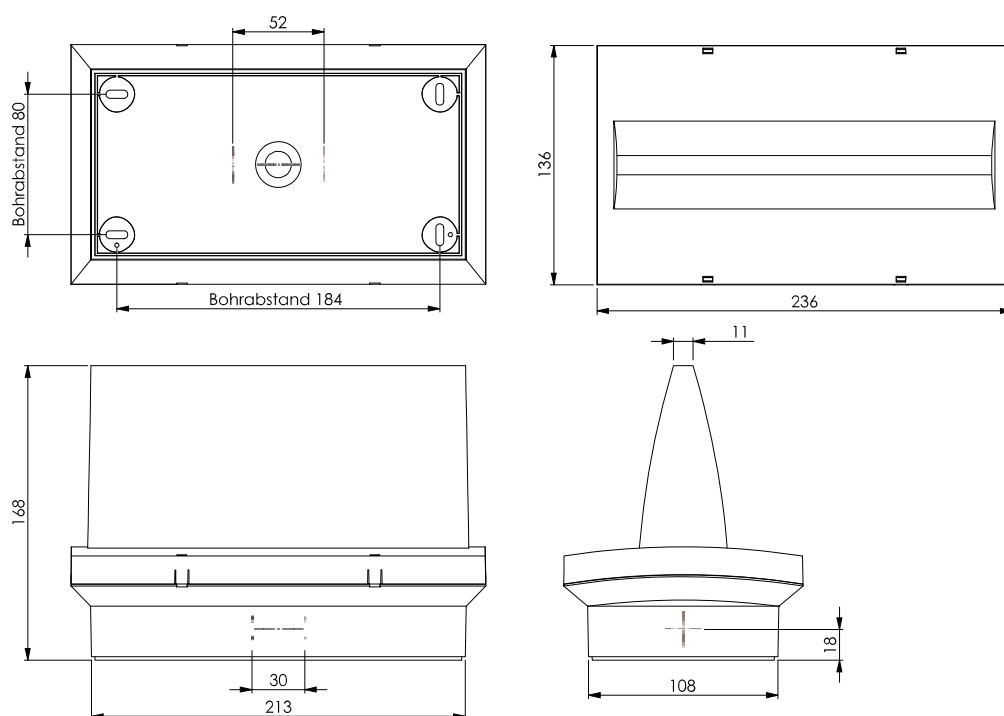

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, Erkennungsweite: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II	NLPMD003SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152mm	NLPME
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatteriebeleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820