

Notleuchte PM 4x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage

Kombinierte Leuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Rettungswegen, mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage, IP65, Schutzklasse II, 335lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettbreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	0,89
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	335
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

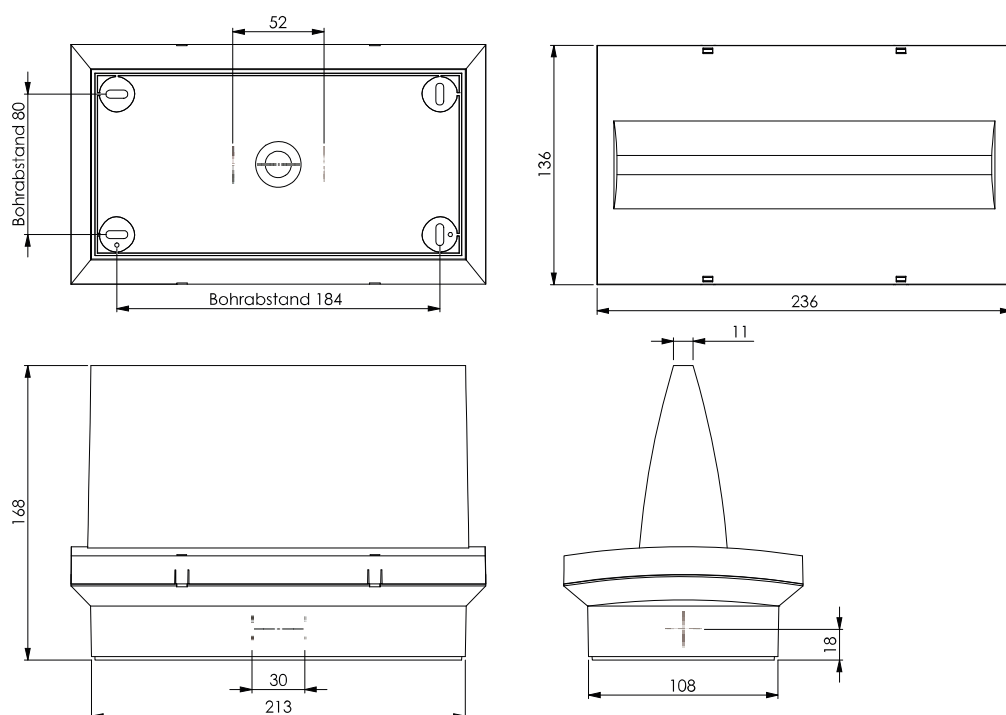

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM 4x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage	
Kombinierte Leuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Rettungswegen, mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage, IP65, Schutzklasse II, 335lm	NLPMD039EL
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM	
Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152mm	NLPME