

Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage

1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, Erkennungsweite: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II, LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	20
Autonomiezeit (h)	1/3/8
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	4,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

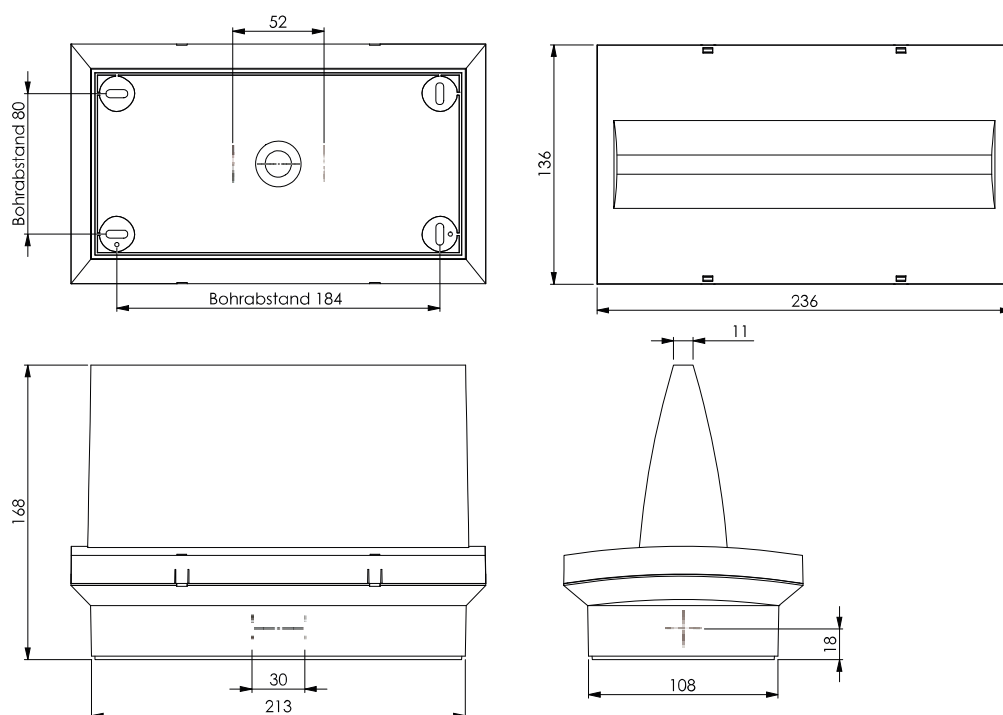

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig, Erkennungsweite: 20m, IP65, IK06, Schutzklasse II, LiFePO4 Akku	NLPMD403SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152mm	NLPME
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV