

Notleuchte PM WirelessControl LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 20m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	2,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	3,80
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

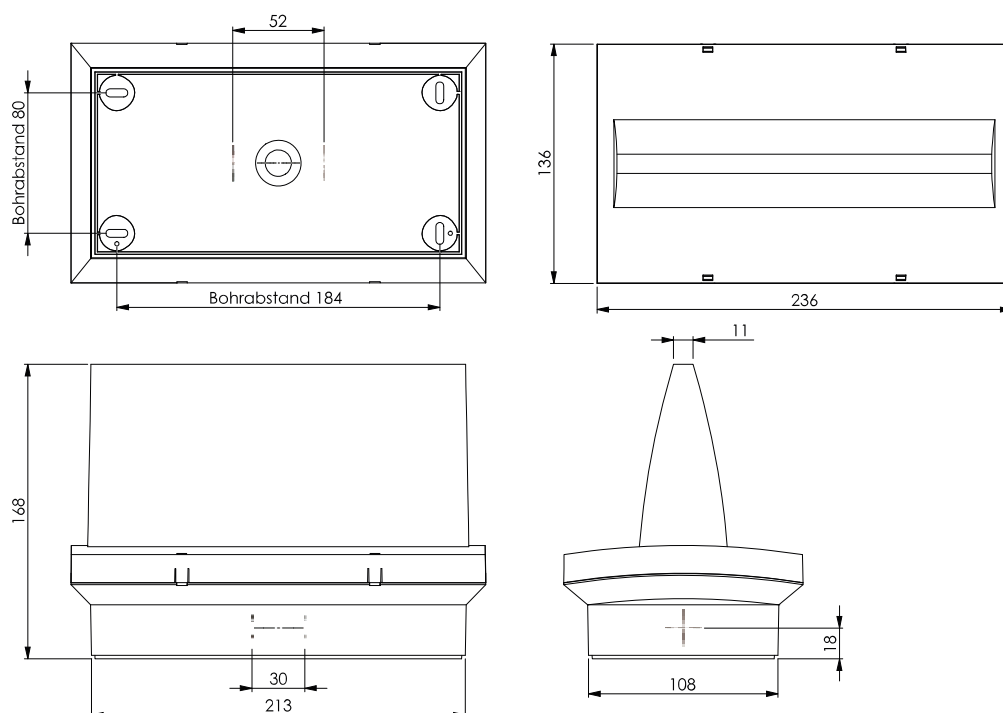

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM WirelessControl LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 20m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku	NLPMD403WL
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152m	NLPME
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV