

Notleuchte PM 6x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage, zur Ausleuchtung von Rettungswegen, IP65, Schutzklasse II, 1050lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (6W)
Lumen	1050

Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	9,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	9,70
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

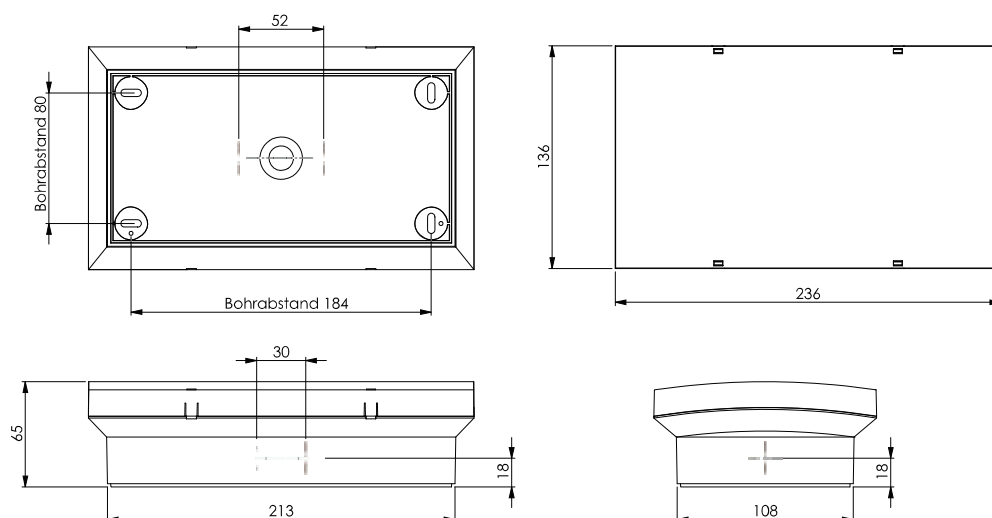

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,76	17,97	13,98	9,99	4,26
2,50	8,98	20,67	15,98	11,33	4,57
3,00	10,15	23,09	17,72	12,35	4,82
3,50	11,22	25,48	19,27	12,96	5,01
4,00	12,21	27,89	20,78	13,47	5,15
5,00	13,98	32,24	23,28	14,26	5,32
6,00	15,05	36,12	25,43	14,78	5,43
7,00	15,82	39,62	27,3	15,1	5,48
8,00	13,82	42,22	28,27	15,3	5,44
9,00	10,15	42,3	25,71	15,45	5,26
10,00	7,61	41,16	23,35	15,55	4,84

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,89	10,56	10,59	10,62	5
2,50	5,75	12,61	12,74	12,83	5,95
3,00	6,51	14,46	14,71	14,87	6,81
3,50	7,2	16,16	16,5	16,74	7,59
4,00	7,82	17,72	18,15	18,49	8,2
5,00	8,91	20,5	21,09	21,63	9,28
6,00	9	22,92	23,48	24,06	9,89
7,00	7,51	24,81	25,57	26,14	8,92
8,00	4,58	24,38	25,24	26,81	6,26
9,00	1,35	22,51	23,49	25,19	2,93

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,94	4,53	4,53	4,53	1,94
2,50	2,43	5,66	5,66	5,66	2,43
3,00	2,91	6,8	6,8	6,8	2,91
3,50	3,4	7,93	7,93	7,93	3,4
4,00	3,88	9,06	9,06	9,06	3,88
5,00	4,71	10,78	10,78	10,78	4,71
6,00	5,33	11,84	11,84	11,84	5,33
7,00	5,84	13,28	13,28	13,28	5,84
8,00	6,43	14,55	14,55	14,55	6,43
9,00	6,96	15,66	15,66	15,66	6,96
10,00	7,42	16,68	16,68	16,68	7,42
12,00	8,14	18,98	18,98	18,98	8,14
14,00	8,58	20,9	20,9	20,9	8,58
16,00	8,74	22,46	22,46	22,46	8,74

**Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80**

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,37	14,63	10,96	7,22	2,44
3,50	7,43	17,07	12,79	8,43	2,85
4,00	8,49	19,51	14,62	9,63	3,25
5,00	9,75	22,76	16,63	10,47	3,22
6,00	10,72	25,35	17,66	9,96	2,74
7,00	11,5	27,61	18,44	9,26	2,91
8,00	12,13	29,64	18,91	8,26	2,97
9,00	12,64	31,46	19,65	7,99	3,15
10,00	12,93	32,92	20,02	8,27	3,32
12,00	13,43	35,33	20,83	8,61	3,51
14,00	13,78	36,79	21,52	9,35	3,6
16,00	13,65	37,69	22,07	9,82	3,67

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM 6x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage, zur Ausleuchtung von Rettungswegen, IP65, Schutzklasse II, 1050lm	NLPMW049EL
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152m	NLPME