

Notleuchte PM WirelessControl LED 3h 230VAC

Wandanbaumontage, Erkennungsweite: 20m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	2,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	3,80
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

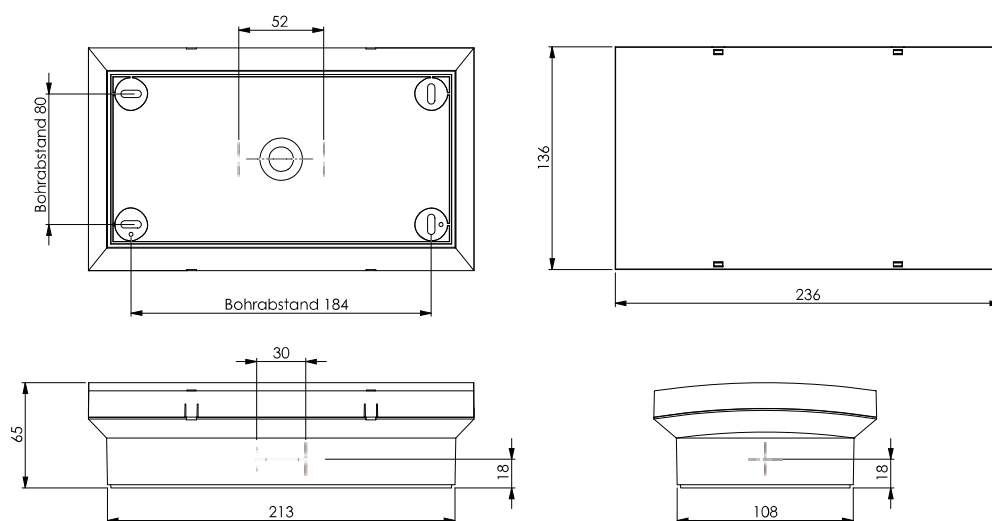

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM WirelessControl LED 3h 230VAC Wandanbaumontage, Erkennungsweite: 20m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku	NLPMW403WL
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152m	NLPME
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV