

Notleuchte PM Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC TT

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Sicherheitsleuchte, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage, IP65, Schutzklasse II, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 1h:500lm, 3h:500lm, 8h: 200lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettbreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	7,30
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

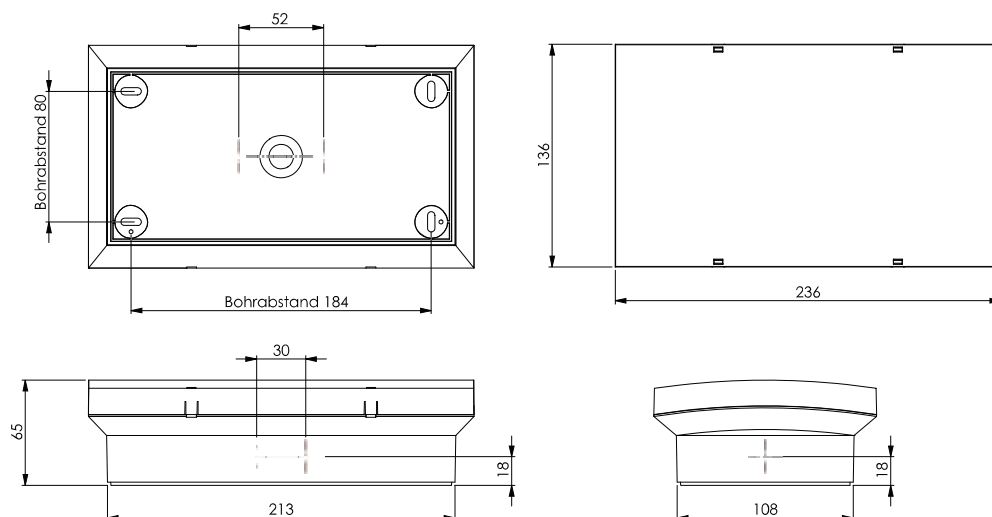

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC TT	
Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Sicherheitsleuchte, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage, IP65, Schutzklasse II, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 1h:500lm, 3h:500lm, 8h: 200lm	NLPMWT33SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM	
Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152mm	NLPME
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV