

Notleuchte PM WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V AC TT

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Sicherheitsleuchte, Deckenanbaumontage, IP65, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm, LiFePO₄ Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 520lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Erkennungsweite (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

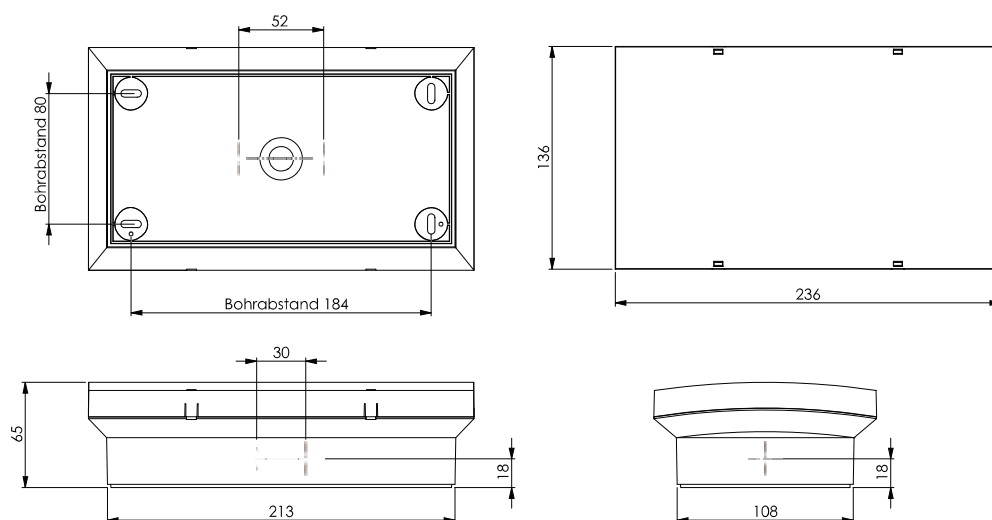

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,49	9,89	9,89	9,89	4,49
2,50	5,23	11,68	11,68	11,68	5,23
3,00	5,92	13,27	13,27	13,27	5,92
3,50	6,54	14,74	14,74	14,74	6,54
4,00	7,1	16,15	16,15	16,15	7,1
5,00	6,78	18,66	18,66	18,66	6,78
6,00	3,29	18,58	18,58	18,58	3,29

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,92	4,44	4,44	4,44	1,92
2,50	2,4	5,55	5,55	5,55	2,4
3,00	2,88	6,66	6,66	6,66	2,88
3,50	3,29	7,58	7,58	7,58	3,29
4,00	3,61	8,06	8,06	8,06	3,61
5,00	4,14	9,43	9,43	9,43	4,14
6,00	4,72	10,65	10,65	10,65	4,72
7,00	5,2	11,68	11,68	11,68	5,2
8,00	5,59	12,86	12,86	12,86	5,59
9,00	5,89	13,91	13,91	13,91	5,89
10,00	6,12	14,83	14,83	14,83	6,12
12,00	6,27	16,29	16,29	16,29	6,27
14,00	6,06	17,29	17,29	17,29	6,06
16,00	5,54	17,77	17,77	17,77	5,54

**Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -
1h/3h**

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,21	14,39	10,82	7,17	2,42
3,50	6,76	15,85	11,58	7,31	2,22
4,00	7,26	17,17	12,15	7,13	2,01
5,00	8,06	19,45	12,92	6,38	2,06
6,00	8,65	21,4	13,54	5,48	2,15
7,00	8,98	22,95	13,97	5,81	2,33
8,00	9,23	24,2	14,34	5,92	2,44
9,00	9,47	25,19	14,79	6,29	2,48
10,00	9,58	25,76	15,09	6,62	2,54
12,00	9,32	26,76	15,43	7	2,56
14,00	8,51	27,43	15,26	7,17	2,37
16,00	7,05	27,15	14,41	7,3	2,03

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V AC TT	
Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, Sicherheitsleuchte, Deckenanbaumontage, IP65, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 520lm	NLPMWT33WL
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM	
Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152mm	NLPME
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV