


Datenblatt für Artikel: NLPXD009EL

Notleuchte PX EL HP-LED 230V

Deckenanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m

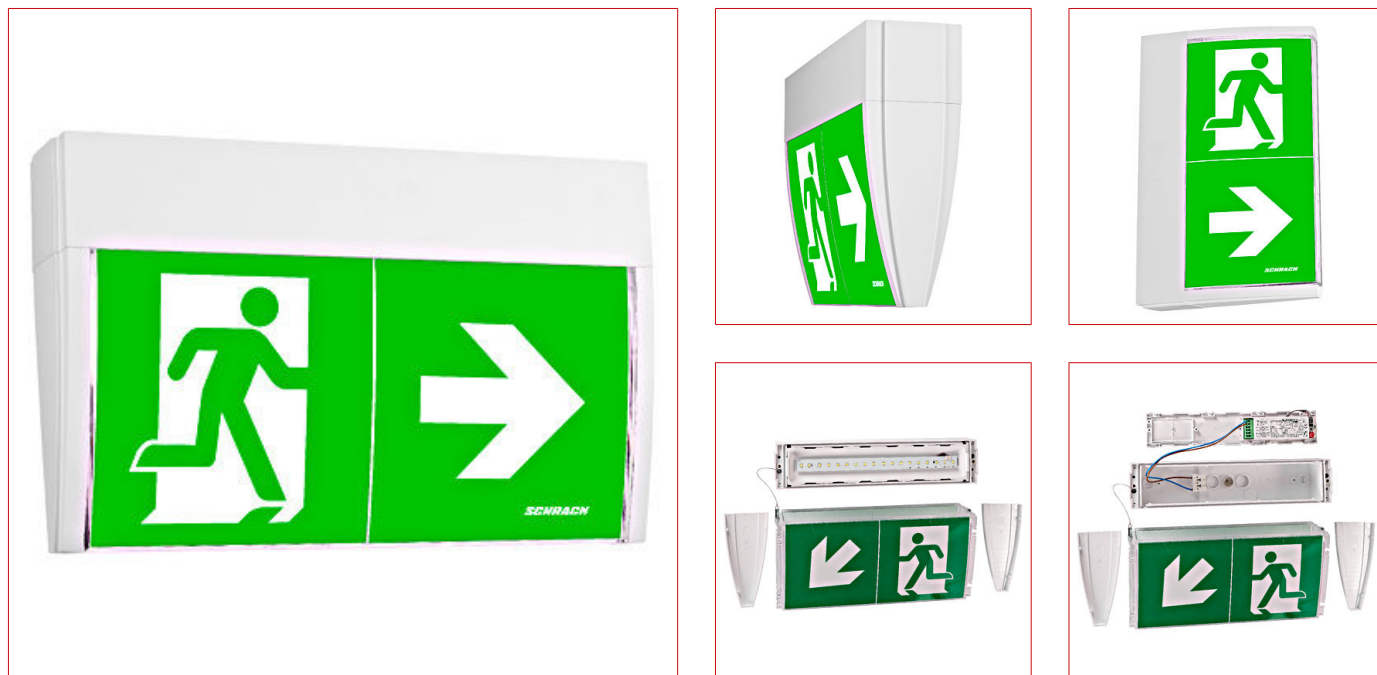


Technische Daten

Nettolänge (mm)	339,00
Nettobreite (mm)	73,00
Nettohöhe (mm)	211,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	335
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

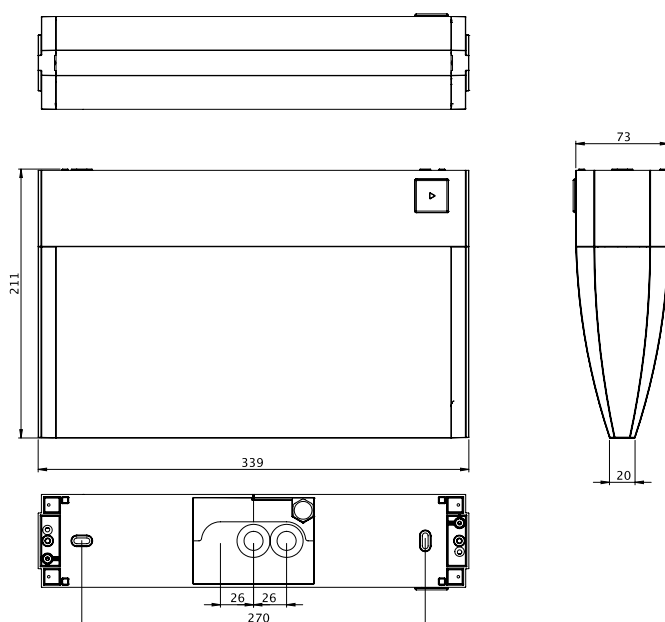

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PX EL HP-LED 230V Deckenanbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m	NLPXD009EL