


Notleuchte PX Wireless LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage

Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku, in WirelessControl Professional Ausführung

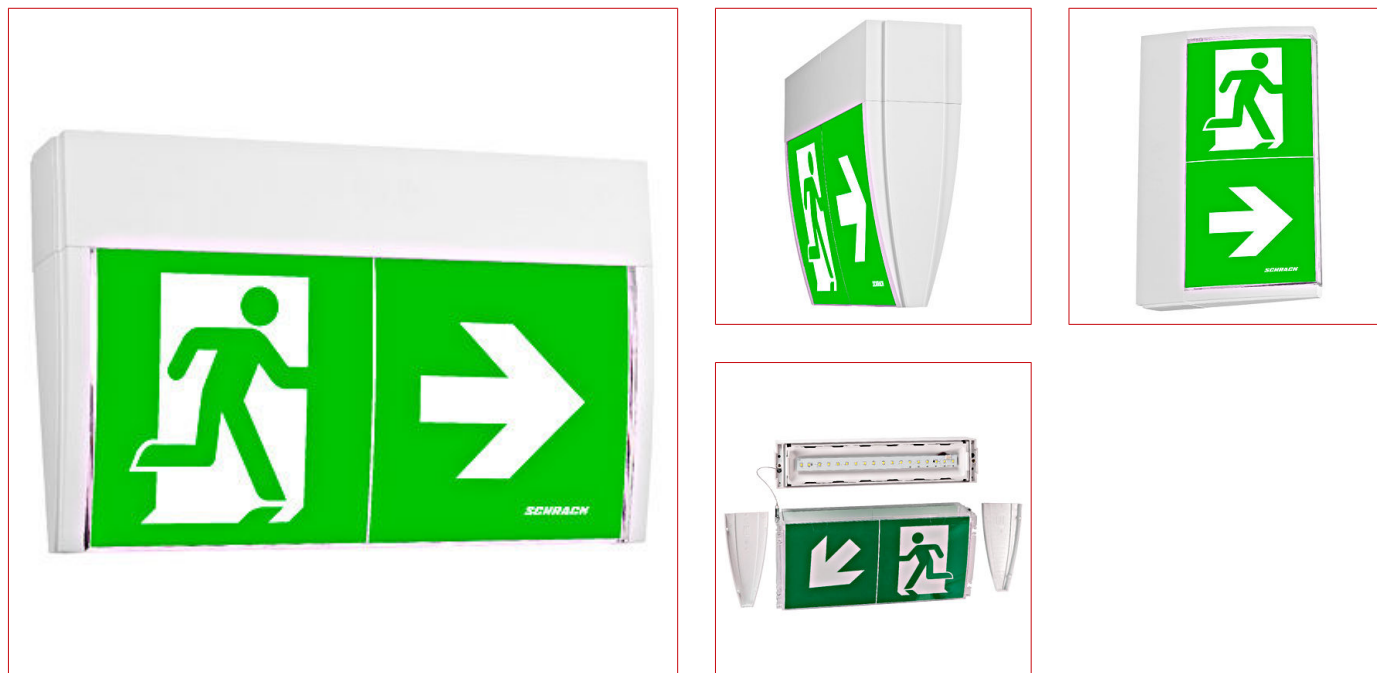


Technische Daten

Nettolänge (mm)	339,00
Nettobreite (mm)	73,00
Nettohöhe (mm)	211,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und zwei jeweils um 90° drehbare Pfeile) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	320
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	6,90
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

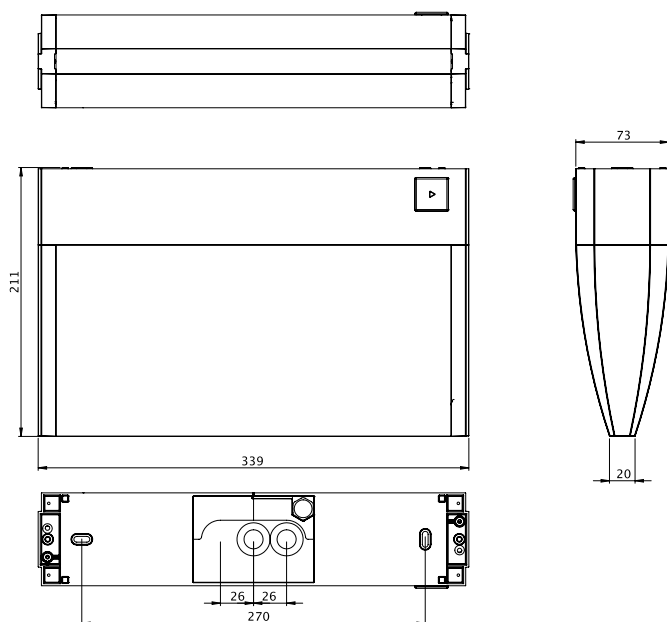

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PX Wireless LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage	NLPXD403WL
Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku, in WirelessControl Professional Ausführung	
Optionales Zubehör	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV