

Datenblatt für Artikel: NLQAW023WL

Notleuchte QAW Wireless LED 3h 230V AC Wandanbaumontage

per Funk schaltbar



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	113,00
Nettodurchmesser (mm)	395,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Metallleuchte
Design	QAW
Farbe	silber
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	Not: HP-LED (3W) Netz: HP-LED (26W)
Lumen	240
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4




Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller

Schrack

Abmessungen (mm)

NLQAW...

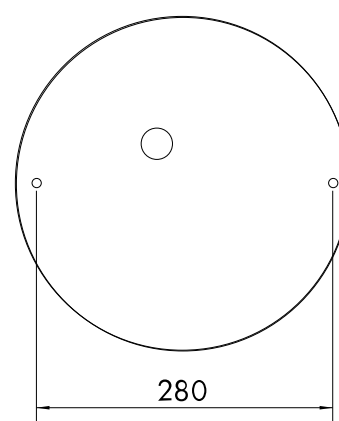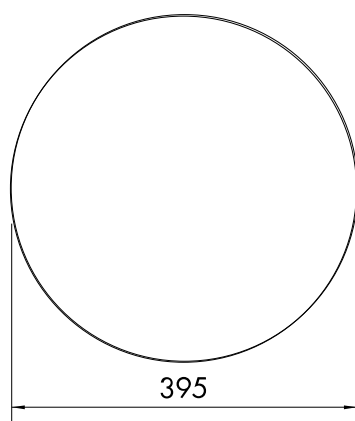

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,51	7,52	7,53	2,97
2,50	3,09	8,08	8,10	8,11	3,09
3,00	3,11	8,51	8,53	8,54	3,11
3,50	3,15	8,80	8,82	8,84	3,15
4,00	3,01	8,97	8,99	9,01	3,01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte QAW Wireless LED 3h 230V AC Wandanbaumontage per Funk schaltbar	NLQAW023WL
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820