

Datenblatt für Artikel: NLV2W009EL

Notleuchte V2 6x0,5W HP-LED 230V EL, Wandanbaumontage

vandalensicher, Piktosatz im Lieferumfang enthalten, IP65, mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 30m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	386,00
Nettohöhe (mm)	240,00
Nettotiefe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	2,90
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Edelstahlleuchte
Design	V2
Farbe	silber
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP65
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller

Schrack

Abmessungen (mm)

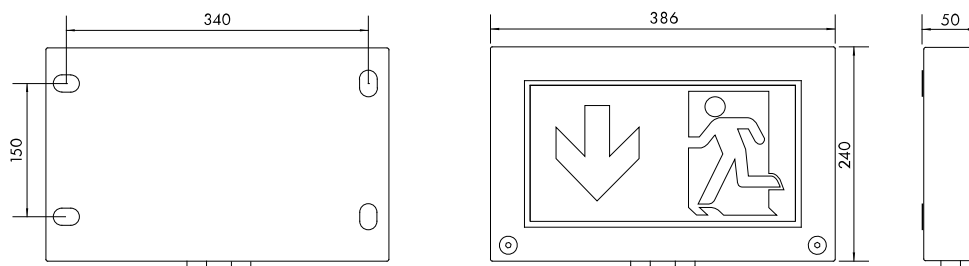

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte V2 6x0,5W HP-LED 230V EL, Wandanbaumontage vandalensicher, Piktosatz im Lieferumfang enthalten, IP65, mit Überwachung - zentral schaltbar; Erkennungsweite: 30m	NLV2W009EL