

Notleuchte WER weiß 1x1WERT-LED 230V EL, Wandeinbau

Zink-Druckguss, mit Überwachung - zentral schaltbar, Einbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm, 140lm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettotiefe (mm)	21,00
Nettogewicht (kg)	0,18
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	WER
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	2,10
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,70
Leistung maximal (W)	2,10
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandeinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung


AA Klasse E 8101

AA4


Hersteller

Schrack


Abmessungen (mm)

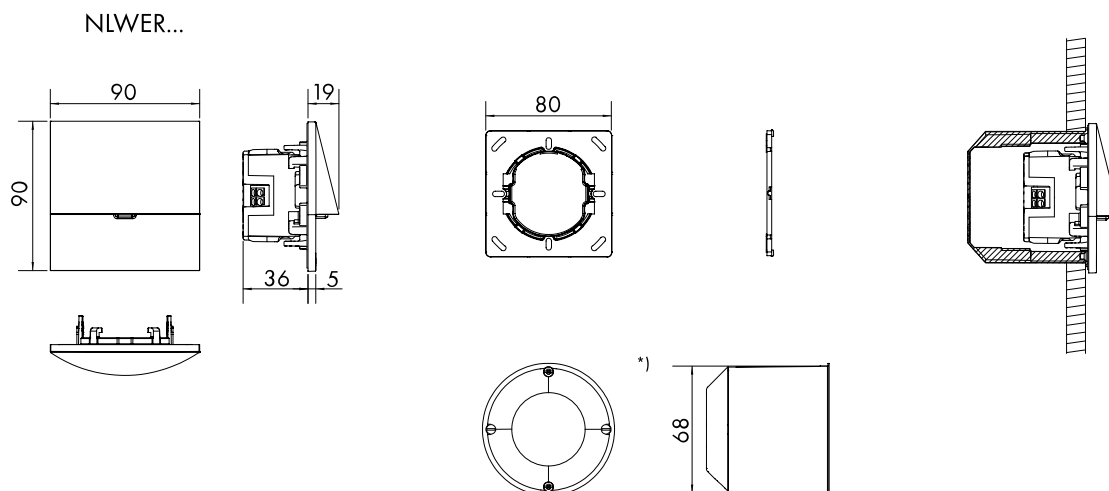

Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 2,0m, Wartungsfaktor 0,8

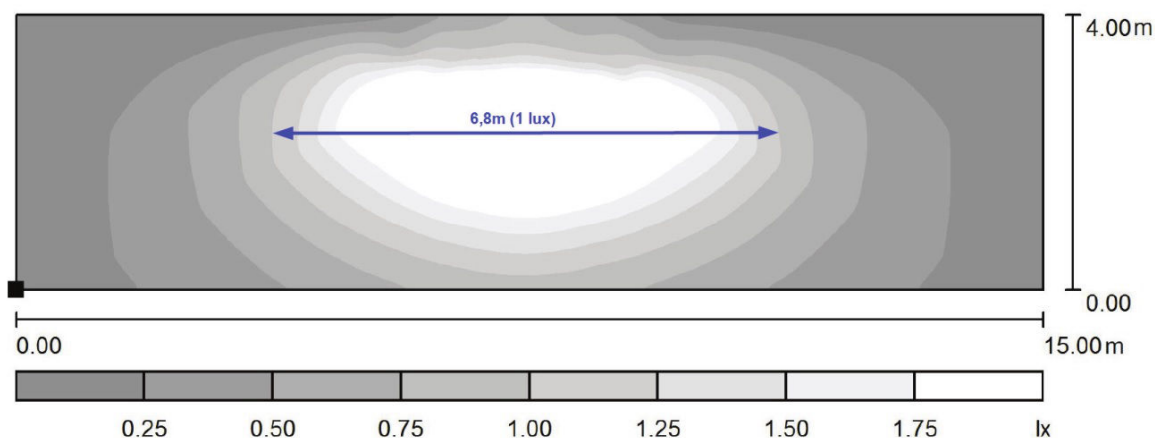

Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 0,5m, Wartungsfaktor 0,8

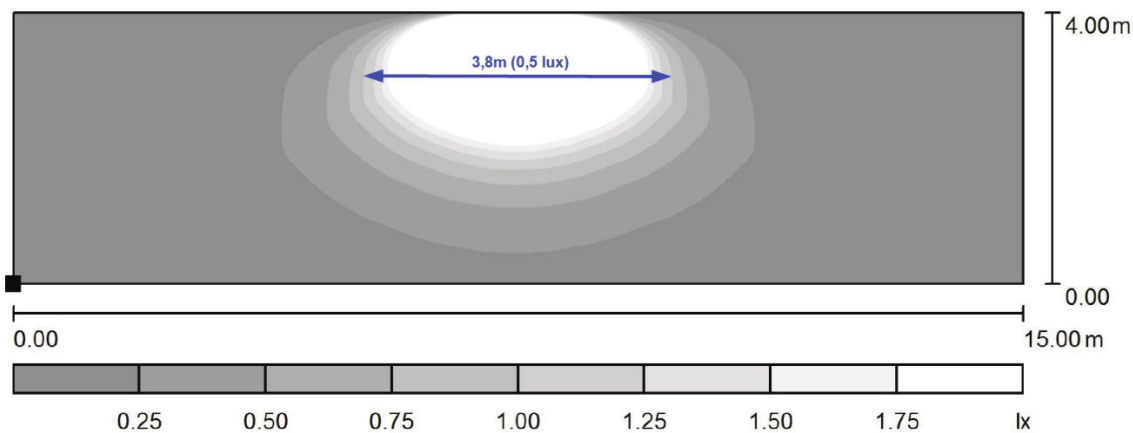

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WER weiß 1x1WERT-LED 230V EL, Wandeinbau	NLWERW29EL
Zink-Druckguss, mit Überwachung - zentral schaltbar, Einbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm, 140lm	