

Notleuchte WFX EL LED IP65 230V AC/DC, Wandanbau

Wandanbau, mit Bajonettverschluss, Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 60m, Hinweis: Lieferung ohne Piktogramm - benötigtes Piktogramm NLWFXPIK.. ist separat zu bestellen




Technische Daten

Nettolänge (mm)	300,00
Nettobreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	WFX
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Benötigtes Klebepiktogramm gemäß ISO 7010 ist separat zu bestellen
Erkennungsweite (m)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (5W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK04
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

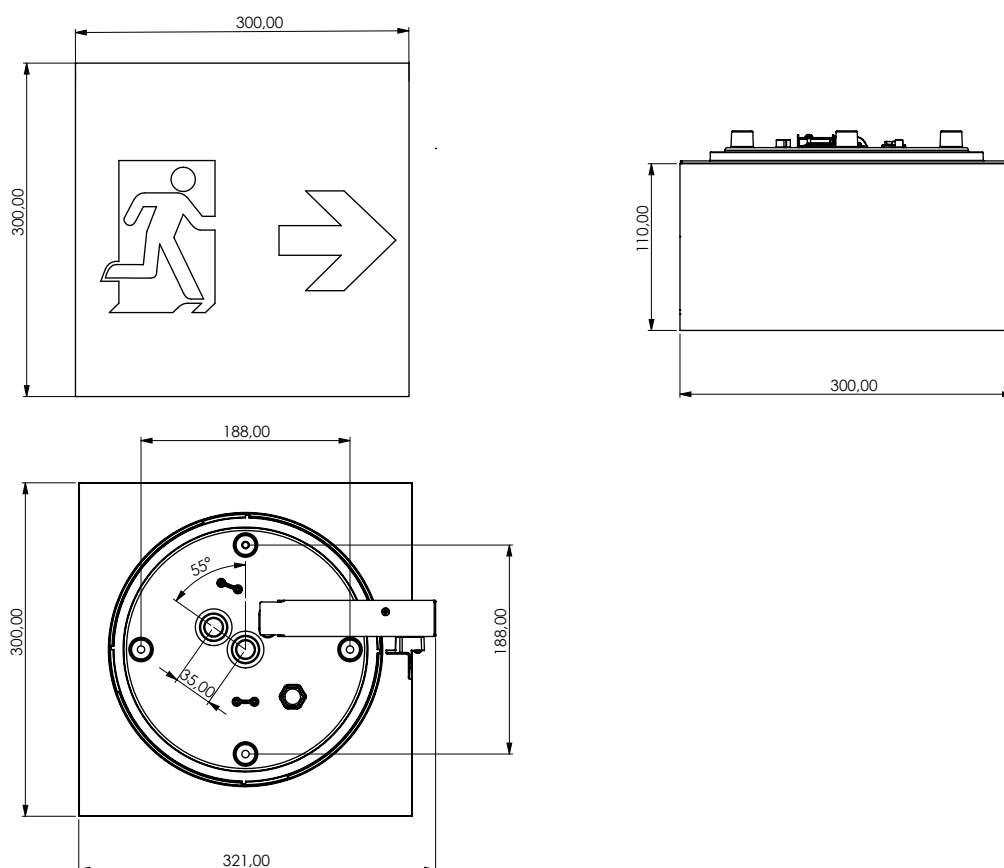

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WFX EL LED IP65 230V AC/DC, Wandanbau	
Wandanbau, mit Bajonettverschluss, Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 60m, Hinweis: Lieferung ohne Piktogramm - benötigtes Piktogramm NLWFXPIK.. ist separat zu bestellen	NLWFXW009E
Notwendiges Zubehör	
Klebepiktogramm Pfeil links für Design WFX	
Erkennungsweite: 60m	NLWFXPIKLI
Klebepiktogramm Pfeil oben für Design WFX	
Erkennungsweite: 60m	NLWFXPIKOB
Klebepiktogramm Pfeil rechts für Design WFX	
Erkennungsweite: 60m	NLWFXPIKRE
Klebepiktogramm Pfeil unten für Design WFX	
Erkennungsweite: 60m	NLWFXPIKUN