

Notleuchte WFX SC LED IP65 230V AC/DC, Wandanbau

Wandanbau, mit Bajonettverschluss, Self-control, 1h,3h Autonomiezeit einstellbar, Erkennungsweite: 60m, Hinweis: Lieferung ohne Piktogramm - benötigtes Piktogramm NLWFXPIK.. ist separat zu bestellen, LiFePO4 Akku






Technische Daten

Nettolänge (mm)	300,00
Nettobreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	WFX
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Benötigtes Klebepiktogramm gemäß ISO 7010 ist separat zu bestellen
Erkennungsweite (m)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (5W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK04
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

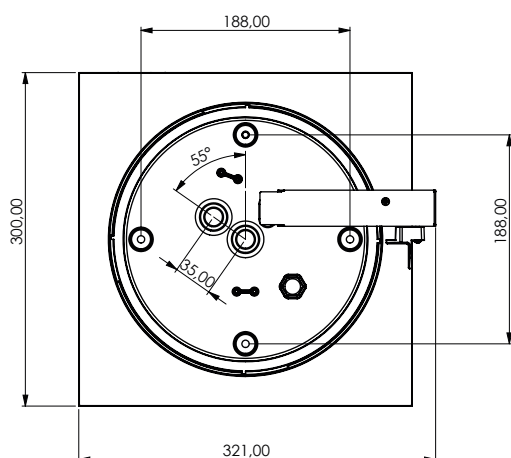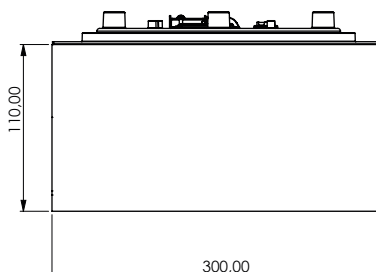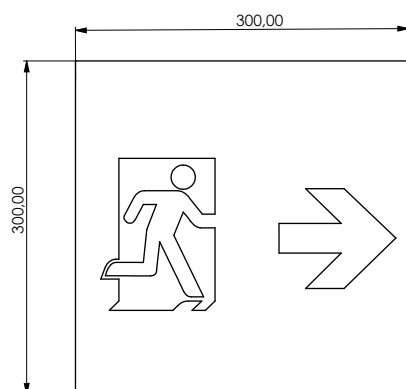

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WFX SC LED IP65 230V AC/DC, Wandanbau	
Wandanbau, mit Bajonettverschluss, Self-control, 1h,3h Autonomiezeit einstellbar, Erkennungsweite: 60m, Hinweis: Lieferung ohne NLWFXW403S	
Piktogramm - benötigtes Piktogramm NLWFXPIK.. ist separat zu bestellen, LiFePO4 Akku	
Notwendiges Zubehör	
Klebpiktogramm Pfeil links für Design WFX	NLWFXPIKLI
Erkennungsweite: 60m	
Klebpiktogramm Pfeil oben für Design WFX	NLWFXPIKOB
Erkennungsweite: 60m	
Klebpiktogramm Pfeil rechts für Design WFX	NLWFXPIKRE
Erkennungsweite: 60m	
Klebpiktogramm Pfeil unten für Design WFX	NLWFXPIKUN
Erkennungsweite: 60m	
Optionales Zubehör	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK	NLAKKU3216
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV