

Datenblatt für Artikel: NLZAA008WB

Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 8h 230V WirelessConnect

Wandanbaumontage, mit LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte, mit Bluetooth Kommunikation




Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessConnect
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	85
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%


Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

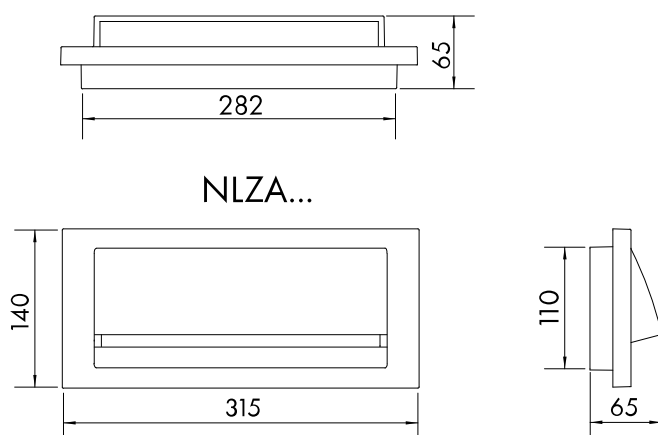

Bohrabstände (mm)

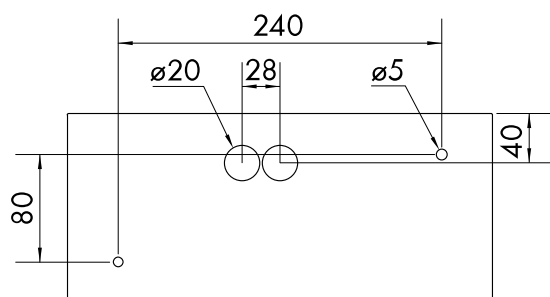

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,11	2,3	0,56	7,51	2,07
2,50	0,05	2,31	0,54	7,16	1,8

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZA 4x0,5W High Power LED 8h 230V WirelessConnect Wandanbaumontage, mit LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte, mit Bluetooth Kommunikation	NLZAA008WB
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230