

Datenblatt für Artikel: NLZAA509CC

Notleuchte ZAA LED 4x0,5W LED 24V CC24, Wandanbaumontage

Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -30° bis +40°, mit Überwachung - zentral schaltbar, 220lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	220
Spannungsbereich (V)	24V AC
Leistung Dauerschaltung (W)	2,10


Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	2,10
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

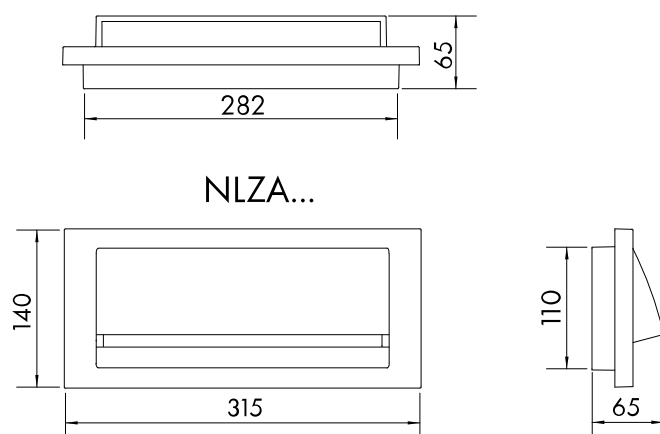

Bohrabstände (mm)

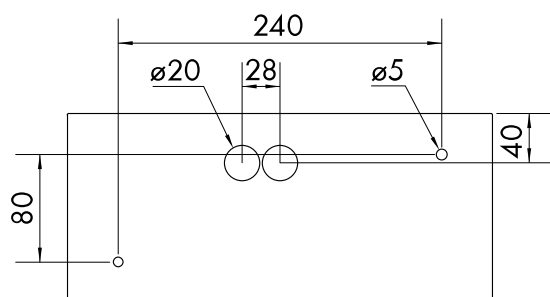

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZAA LED 4x0,5W LED 24V CC24, Wandanbaumontage	NLZAA509CC
Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -30° bis +40°, mit Überwachung - zentral schaltbar, 220lm	