

Notleuchte ZA Autotest LED 3h/8h 230V AC

Wandanbaumontage

Zink Druckguss, anthrazit, -25°C bis +40°C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku, Akku in externem Gehäuse zur Montage außerhalb des kalten Bereiches



Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	anthrazit
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	1h: 170;3h: 170;8h: 76
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP65
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Klasse E 8101

AA3


AA4

AA5


Hersteller

Schrack


Abmessungen (mm)

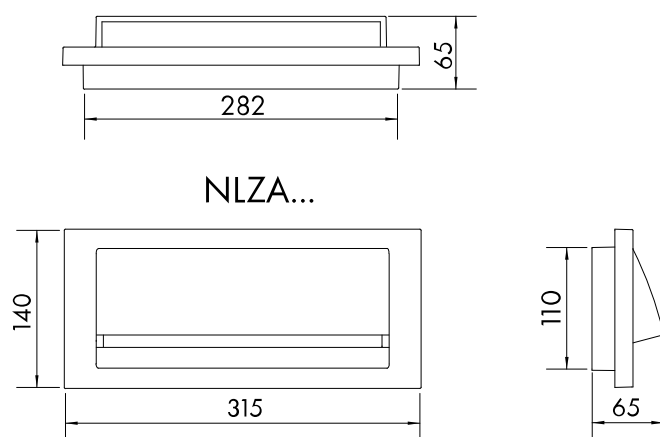

Bohrabstände (mm)

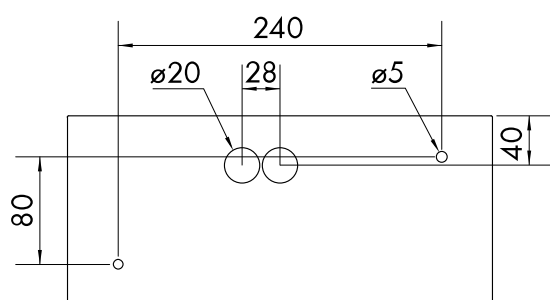

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

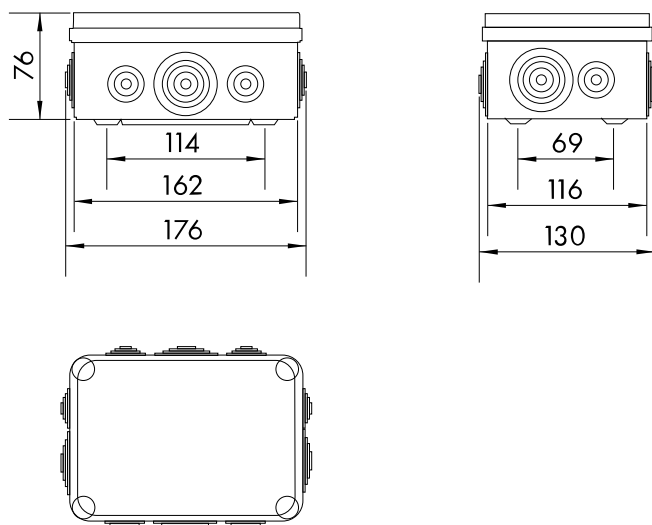

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZA Autotest LED 3h/8h 230V AC Wandanbaumontage	
Zink Druckguss, anthrazit, -25°C bis +40°C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku, Akku in externem Gehäuse zur Montage außerhalb des kalten Bereiches	NLZAAC03SC
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte	
Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230