

Notleuchte ZA Autotest LED 1h/3h/8h 230V AC Wandanbaumontage

Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -25 °C bis +40 °C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku
geeignet für Tieftemperaturen, 1h/3h/8h einstellbar




Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	4,60
Batterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

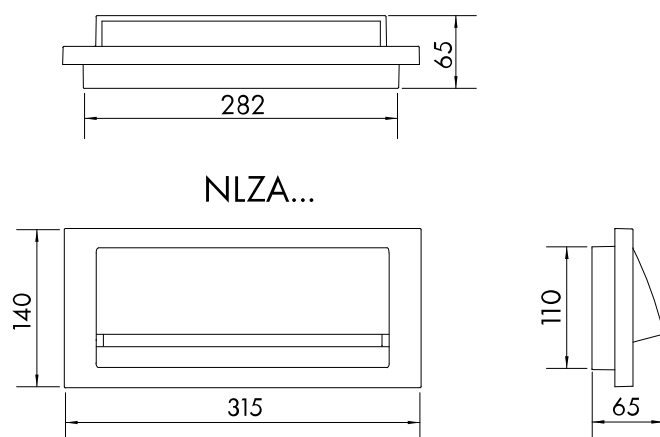

Bohrabstände (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZA Autotest LED 1h/3h/8h 230V AC Wandanbaumontage Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -25°C bis +40°C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen, 1h/3h/8h einstellbar	NLZAAT03SC
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T