

Notleuchte ZA WL LED 3h 230V AC

Wandanbaumontage

Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -25 °C bis +40 °C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen, per Funk schaltbar, 190lm, in WirelessControl Professional Ausführung, in WirelessControl Professional Ausführung




Technische Daten

Nettolänge (mm)	315,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Metallleuchte
Design	ZA
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)


Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	190
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

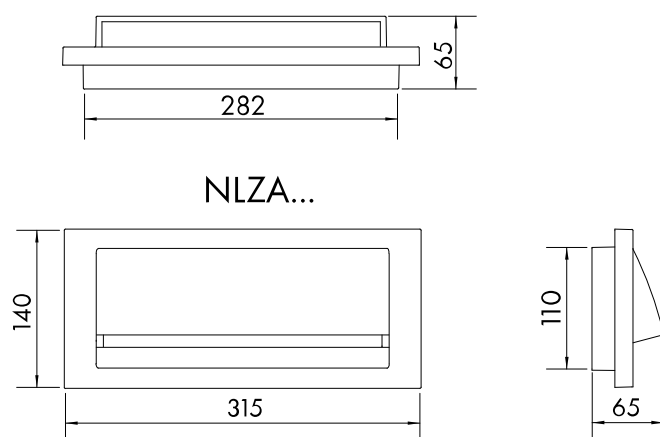

Bohrabstände (mm)

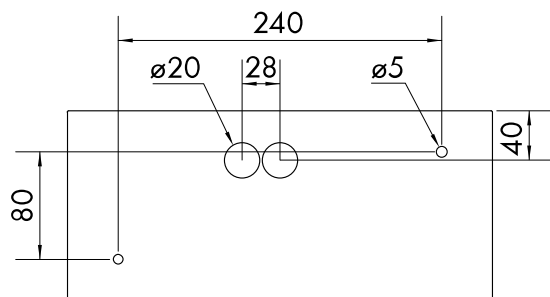

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1 lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ZA WL LED 3h 230V AC Wandanbaumontage	
Zink Druckguss, anthrazit, IP65, -25°C bis +40°C, 4 x HP LED 0,5W, mit LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen, per Funk schaltbar, 190lm, in WirelessControl Professional Ausführung, in WirelessControl Professional Ausführung	NLZAAT03WL
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T