


Datenblatt für Artikel: RMX78705--

Schraubfassung 11-polig, 25A für 3-poliges RMX-Relais


S-Relay, Serie RMX, Faston 187

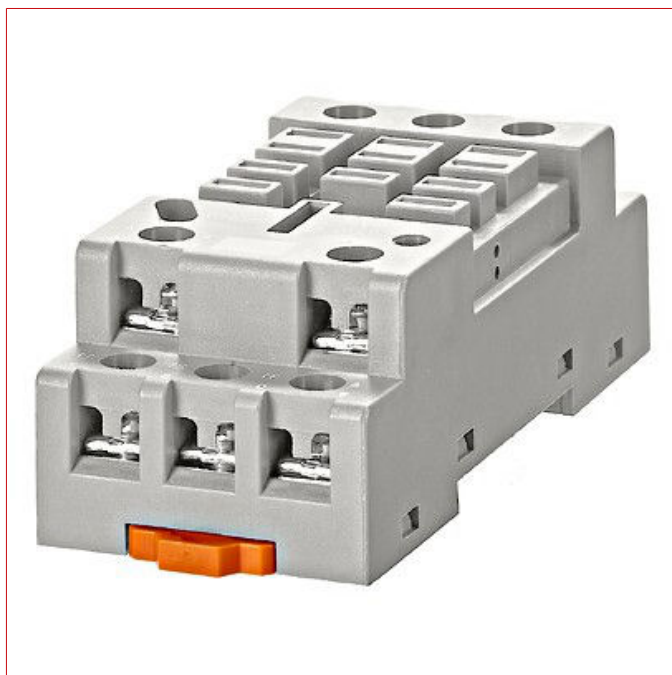


Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Kontaktstrom (A)	25
Nennspannung	500VAC
Nennstrom (A)	25
Durchschlagsfestigkeit	4000V
Nettogewicht (kg)	0,06

Schaltbild: Schraubfassung 11-polig, 25A für 3-poliges RMX-Relais

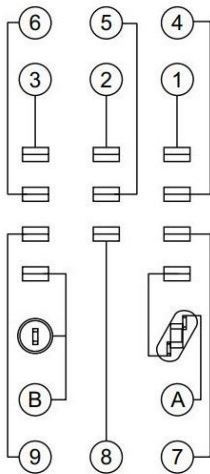

Maßbild: Schraubfassung 11-polig, 25A für 3-poliges RMX-Relais

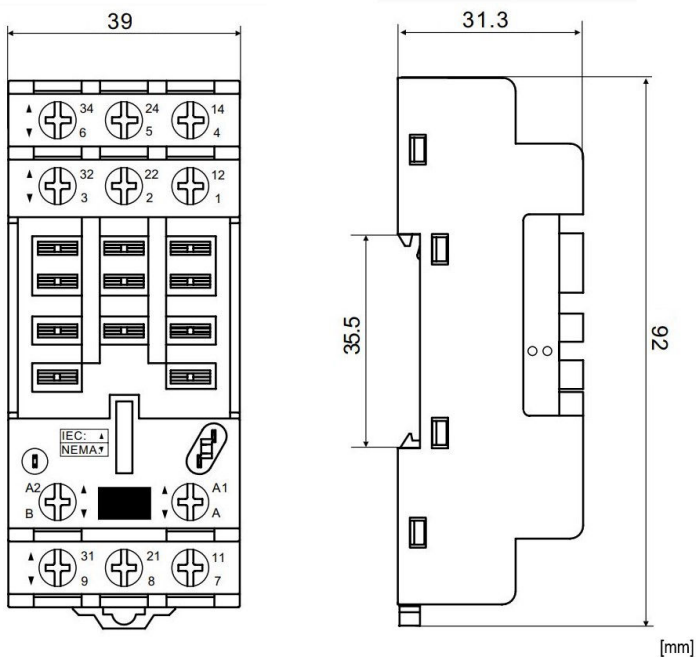

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schraubfassung 11-polig, 25A für 3-poliges RMX-Relais S-Relay, Serie RMX, Faston 187	RMX78705
Optionales Zubehör	
Haltefeder für RMX Relais S-Relay, Serie RMX, Faston 187	RMX28802
Schutzmodul LED 6-24VDC/AC für Relaissockel YMU S-Relay, Modul passend für Relaissockel YMU78740 und YMU78701	YMUL0024
Freilaufdiode A1+, 6-250VDC für Sockel YMU78740 und YMU78701 S-Relay, Modul passend für Relaissockel YMU78740, YMU78701 und MT78740	YMUT00A0
Schutzmodul RC-Glied 110/240VAC für Relaissockel YMU S-Relay, Modul passend für Relaissockel YMU78740 und YMU78701	YMUU0730