

Datenblatt für Artikel: RPS42024--

Leistungs-Printrelais, 2 Wechsler, 8A, 24VDC, 5mm

Waschdicht, S-Relay, Serie RPS



Technische Daten


Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Schaltkontakte	2 Wechsler
Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)	8
Bemessungsspannung [Ohmsche Last]	250VAC
Schaltleistung [Ohmsche Last]	2000VA
Kontaktmaterial	AgNi
Anfangskontaktwiderstand (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	50000
Mechanische Lebensdauer	10000000 Schaltspiele
Isolationswiderstand (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen geöffneten Kontakten	1000VAC 1min
Zwischen benachbarten Kontakten	2500VAC 1min
Zwischen Kontakt und Spule	5000VAC 1min
Luftfeuchtigkeit (%)	5% - 85% RH
Vibrationsbeständigkeit	10Hz - 150Hz 10g/5g

Technische Daten - Fortsetzung

Spulendaten

Nennspannung	24V-DC
Spulenwiderstand	1440Ω
Nettogewicht (kg)	0,01
Verlustleistung (W)	0,40

Maßbild: Leistungs-Printrelais, 2 Wechsler, 8A, 24VDC, 5mm

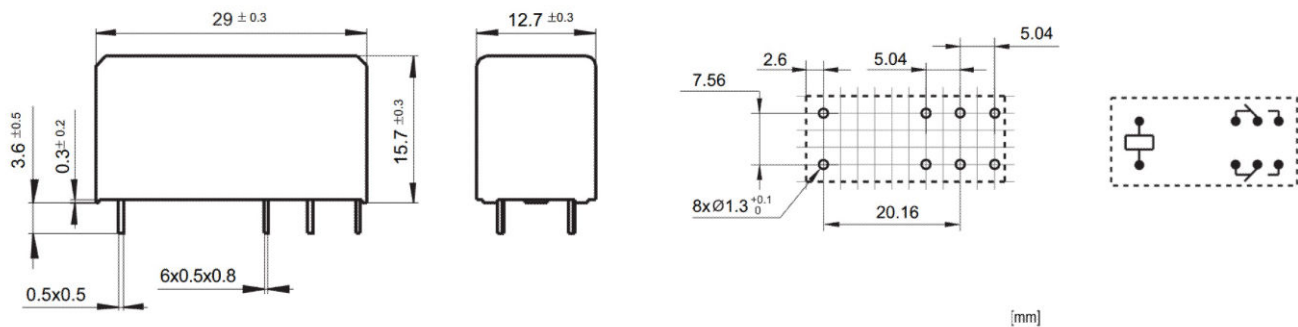

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leistungs-Printrelais, 2 Wechsler, 8A, 24VDC, 5mm Waschdicht, S-Relay, Serie RPS	RPS42024
Optionales Zubehör	
Steckfassung mit Schraubanschlüssen Pinning 5mm schnappbar S-Relay, für RT3 und RT4 Relais, logische Ausführung	YRTS0626